



Nosnost vozíku:	1000 kg (ST), 1350 kg (SX)
Max. výška zdvihu:	4250 mm
Napájení:	24 V / 74–200 Ah
Vnitřní stranová opěra:	865–1270 mm
Délka vozíku bez vidlic:	825–843 mm (ST) 867–887 mm (SX)
Délka vidlice:	1150 mm

Optimální využití prostoru a efektivita díky zakladači značky Crown s obkročnými stranovými opěrami

Díky zakladači s obkročnými stranovými opěrami řady ST/SX 3200 Crown ušetříte místo, uspořádáte výrobky pro rychlejší přístup a zároveň poskytnete zaměstnancům rychlejší a bezpečnější způsob zvedání, stohování, manipulace a přesunu těžkých nebo objemných břemen.

Ať už ve stísněných prostorech, nebo rušných uličkách, flexibilita a všestrannost z nich činí z nejžádanějších zařízení pro sklady. Přesné funkce proporcionálního zvedání a spouštění zlepšují manipulaci s nákladem ve výšce až 4,25 m.

Zakladače s obkročnými stranovými opěrami jsou známy tím, že i při menším záběru dosahují velkého výkonu a pomáhají obsluze ukládat a vykládat těžká břemena při manévrování v úzkých uličkách. Díky své odolné konstrukci a mimořádné univerzálnosti představují ideální řešení pro celou řadu provozů.

Zvolte své preferované akumulátorové řešení.

Rozhodnutí mezi olověnými a lithium-iontovými akumulátory závisí na vaší konkrétní aplikaci, pracovních směnách a přestávkách i na vaší elektrické a provozní infrastruktuře. Široká nabídka akumulátorů a nabíječek V-Force vám umožní nalézt správné technické řešení pro váš provoz.



Řada ST 3200
1000 kg


Řada SX 3200
1350 kg



Naše pokročilé funkce řídící páky značky Crown usnadňují manévrování ve stísněných prostorech

**Řada ST/SX 3200 nabízí
provozní výhody v nejrůznějších
oblastech použití.**

Přestože je každý model navržen pro konkrétní oblast použití, řada ST/SX 3200 se vyznačuje specificky důležitými prvky. Můžete například očekávat výbornou ovladatelnost díky rukojeti X10 značky Crown, pozici regulované rychlosti jízdy a funkci manipulace s ojí ve svislé poloze.

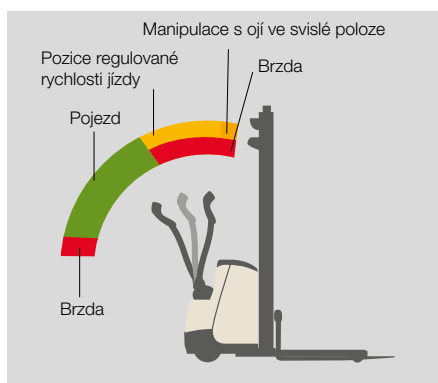

Po přechodu do zóny **pozice regulované rychlosti jízdy** se rychlost pojezdu ve směru vidlic automaticky sníží na 1,5 km/h bez nutnosti zastavení a dalšího příkazu ze strany obsluhy.

Manipulace s ojí ve svislé poloze jde ještě o krok dále. Vozík lze po její aktivaci přemístit dokonce v horní zóně brzdění. Díky snížení poloměru zatáčení vozíku tyto systémy obsluhy umožňují snadnou přepravu palet při současném snížení nákladů na škody na zboží.



Obdivuhodný výhled

Šikmá, nízkoprofilová pohonná jednotka a přehledná konstrukce stožáru se zapuštěnými kolejnicemi a efektivním vedením hydraulických hadic umožňují obsluhu lepší výhled. Oranžové ukazatele polohy špičky vidlice a středově upevněná řídící páka také přispívají k plynulosti práce a výhledu na náklad, a to i při práci se zvednutým nákladem. Tento základník ve skutečnosti poskytuje mimořádný výhled všemi směry: dopředu, nahoru i na obě strany.



Řada ST/SX 3200
ZAKLADAČ S OBKROČNÝMI
STRANOVÝMI OPĚRAMI



**Na robustní ocelovou konstrukci
podvozku** se vztahuje doživotní
záruka. Odolné ocelové kryty navíc
chrání vnitřní komponenty.



Robustní rukojeť X10 je vyrobena
z tlakově lité hliníkové slitiny, která
se vyznačuje výjimečnou pevností
a odolností.



CROWN

Další informace vám poskytne společnost Crown:

Tel: +49 89 93002-0
Fax: +49 89 93002-133
E-mail: info@crown.com

crown.com