

CROWN



C-D

Nosnost 2 000–3 500 kg

Specifikace

Diesellový čelní vysokozdvížený vozík



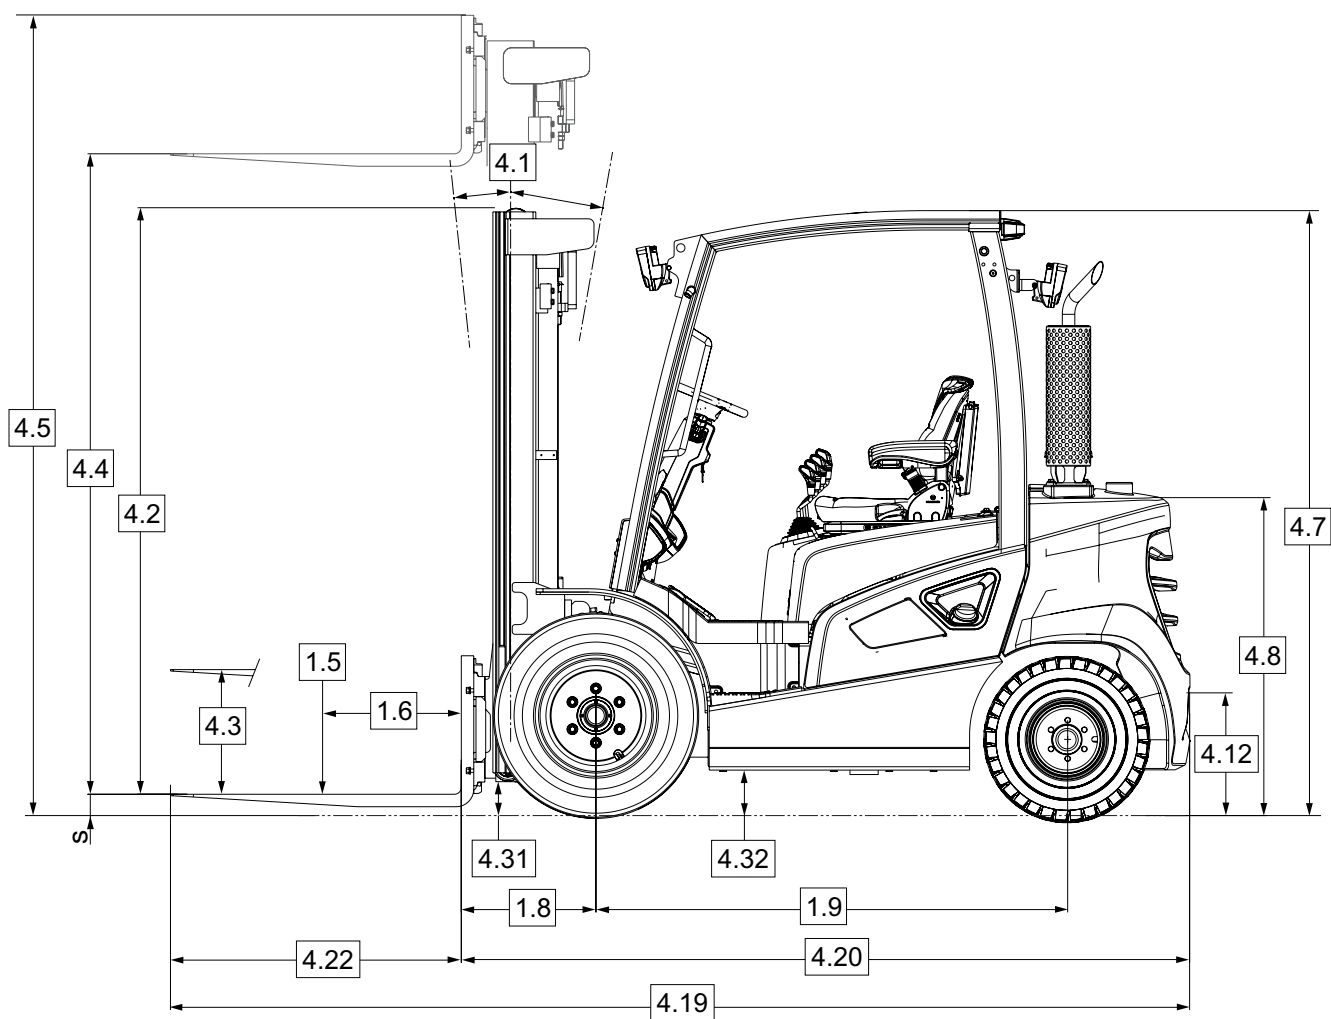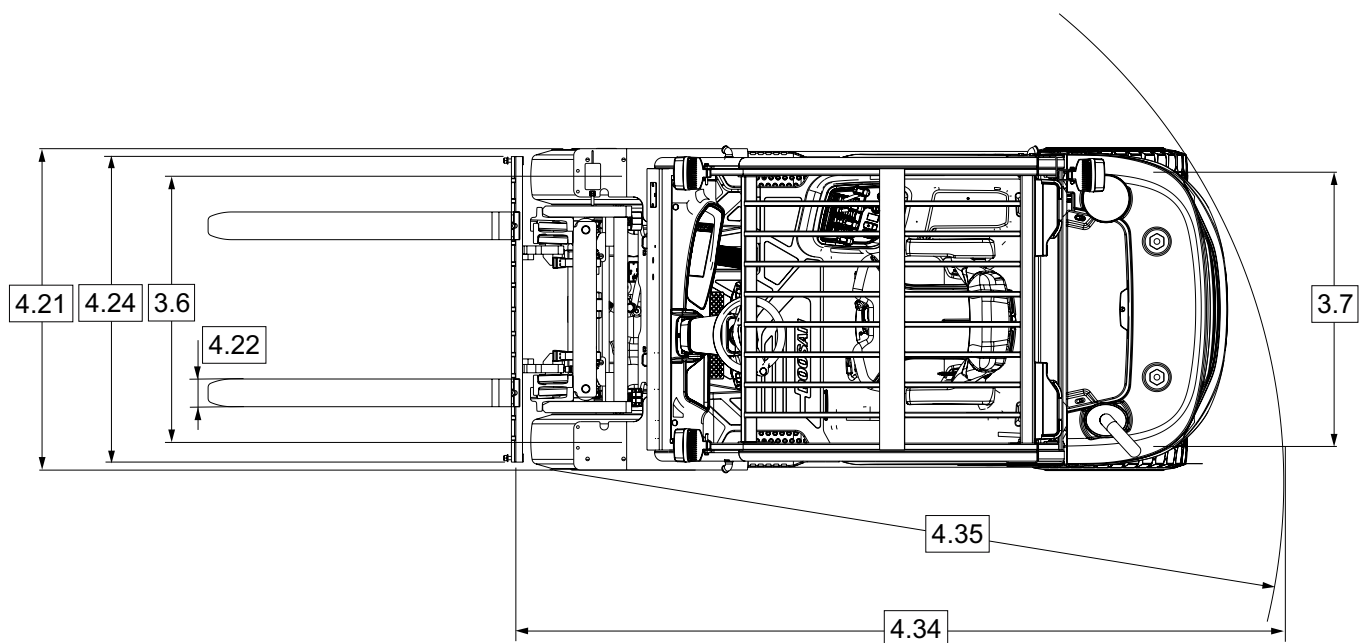

Řada C-D 20–35

Specifikace

Rozlišovací znak	1.2	Model				C-D 20 S-9	C-D 25 S-9	C-D 30 S-9	C-D 33 S-9	C-D 35 C-9
	1.3	Zdroj napájení	Elektrické, se vznětovým motorem, LPG, benzínové			Vznětový				
	1.4	Způsob obsluhy				Obsluha vsedě s protizávažím				
	1.5	Jmenovitá nosnost		Q	t	2,0	2,5	3,0	3,25	3,5
	1.6	Těžiště nákladu		c	mm	500				
	1.8	Vzdálenost nákladu	Střed kola k čelu vidlice	x	mm	480		485		495
	1.9	Rozvor náprav		y	mm	1700				
	Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost			kg	3830	4030	4530	4615
2.2		Zatížení nápravy	Se zatížením, přední/zadní		kg	4977/853	5724/806	6518/1012	6892/973	7302/918
2.3		Zatížení nápravy	Bez zatížení, přední/zadní		kg	1825/2005	1780/2250	1780/2750	1760/2855	1755/2965
Pneumatiky/Kola/ Podvozek	3.1	Pneumatiky				Vzduchové / mimořádně elastické				
	3.2	Velikost pneumatik	Přední, vnější průměr x šířka x průměr ráfku		mm	7,00X15-12		8,15X15-12		250x15-18
	3.3	Velikost pneumatik	Zadní, vnější průměr x šířka x průměr ráfku		mm	6,50X10-10			6,50X10-12	
	3.5	Kola	Počet (x=hnací) přední/zadní			2x / 2				
	3.6	Rozchod kol	Přední	b10	mm	975		982		1026
	3.7	Rozchod kol	Zadní	b11	mm	990				
	Rozměry	4.1	Naklápění stožáru, zvedací deska vidlice	Dopředu/dozadu	a/β	°	viz tabulka stožárů			
4.2		Skloněná výška zvedacího stožáru		h1	mm					
4.3		Volný zdvih		h2	mm					
4.4		Výška zdvihu		h3	mm					
4.5		Výška stožáru při vysunutí		h4	mm					
4.7		Výška chrániče hlavy		h6	mm	2183				
4.8		Výška sedadla	Vzhledem k indexovému bodu sedadla (SIP) / výšce plošiny	h7	mm	1026				
4.12		Výška spráhla		h10	mm	405,5				
4.19		Celková délka		l1	mm	3624	3674	3779	3798	3828
4.20		Délka vozíku bez vidlic	Délka k čelu vidlice	l2	mm	2574	2625	2730	2749	2779
4.21		Celková šířka		b1	mm	1170		1197	1197	1255
4.22		Rozměry vidlice	DIN ISO 2331	s/e/l	mm	40x100x1050		45x125x1050		
4.23		Zvedací deska vidlice	ISO 2328, třída/typ A		třída	II A	II A	III A	III A	III A
4.24		Šířka zvedací desky		b3	mm	1103		1115		
4.31		Světlost	Se zatížením pod stožárem	m1	mm	115		105		
Se zatížením, střed rozvoru náprav			m2	mm	143					
4.34.1		Šířka uličky	Pro palety 1000 x 1200 příčně	Šířka uličky	mm	3910	3950	4040	4055	4085
4.34.2			Pro palety 800 x 1200 podélně	Šířka uličky	mm	4110	4150	4240	4255	4285
4.35		Poloměr zatáčení		Wa	mm	2230	2270	2355	2370	2390
4.36		Vnitřní poloměr zatáčení		b13	mm	640		641,5		652,5
Údaje o výkonu	5.1	Rychlost pojezdu	Se zatížením / bez zatížení		km/h	20/21		19/20		20/21
	5.2	Rychlost zdvihu	Se zatížením / bez zatížení		m/s	0,61/0,65	0,60/0,65	0,59/0,65	0,51/0,56	0,50/0,56
	5.3	Rychlost spouštění	Se zatížením / bez zatížení		m/s	0,51/0,45				
	5.5	Tažná síla	Se zatížením / bez zatížení (min. jmenovitá hodnota 5)		N	17780/17500	17770/17640	18470/18080	18360/18100	17380/17070
	5.6	Max. tažná síla	Se zatížením / bez zatížení (min. jmenovitá hodnota 5)		N	19860/19400	19900/19600	20830/20170	20720/20200	19510/18940
	5.7	Stoupavost	Se zatížením / bez zatížení (min. jmenovitá hodnota 5)		%	33,6/55,2	28,7/49,3	25,7/44,1	24,1/42,2	22,3/40,4
	5.8	Max. stoupavost	Se zatížením / bez zatížení (min. jmenovitá hodnota 5)			38,1/63,5	32,5/52,5	29,3/50,5	27,4/48,1	25,2/45,7
	5.10	Provozní brzda	Provozní brzda			Nožní / hydraulická				
	Parkovací brzda				Ruční / mechanická					
Spalovací motor	7.1	Typ/výrobce motoru				DI/DM02VA				
	7.2	Výkon motoru podle normy ISO 1585			kW	45,6				
	7.3	Jmenovitá rychlost			min-1	2200				
	7.3.1	Točivý moment při 1/min			Nm / ot/min	300 / 1200-1400				
	7.4	Počet válců / zdvihový objem			- / cm ³	4 / 2392				
	7.5	Spotřeba paliva podle EN 16796 (nafta)			l/h	2,8	3,4	3,8	3,9	4
	7.5.2	Ekvivalent CO2 podle normy EN 16796 (nafta)			kg/h	8,3	8,9	9,5	10,2	10,8
	7.10	Napětí / jmenovitá kapacita akumulátoru			V / Ah	12 / 85				
Další údaje	10.1	Dostupný pracovní tlak pro přídatná zařízení			bar	156				
	10.2	Průtok oleje pro ovládání přídatných zařízení			l/min	76,5				
	10.4	Objem palivové nádrže			l	58				
	10.7	Hladina akustického tlaku na sedadle obsluhy			dB(A)	75				

Poznámka: Hodnoty uvedené v listu technických údajů byly zaokrouhleny. Výkon se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a/nebo konfiguraci vysokozdvizného vozíku.

Produkty a specifikace se mohou bez přechozího upozornění změnit.

Tabulka stožárů C-D 20 S-9

Typ stožáru	Max. Výška vidlice h3	Skloněná výška zvedacího stožáru h1	Stožár Výška při vysunutí h4		Stožár Výška volného zdvihu h2		Jmenovitá nosnost								
			S opěrnou mříží nákladu	Bez opěrné mříže nákladu	S opěrnou mříží nákladu	Bez opěrné mříže nákladu	Úhel naklápění						Nosnost		
							Jednoduché Pneumatické		Dvojitě Pneumatické		Jednoduché Pevné		Jednoduché Pneumatické	Dvojitě Pneumatické	Jednoduché Pevné
							FWD	BWD	FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm	LC 500 mm	LC 500 mm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	stupně	stupně	stupně	stupně	stupně	stupně	kg	kg	kg
TL	2030	1590	3280	2820	147	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	2950	2050	4200	3740	147	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3230	2190	4480	4020	147	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3500	2440	4755	4295	147	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3800	2590	5055	4595	147	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3950	2665	5205	4745	147	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	4350	2865	5605	5145	147	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	4500	2940	5755	5295	147	147	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	4960	3165	6205	5745	147	147	6	5	6	10	6	10	2000	2000	2000
TF	2950	2050	4200	3670	845	1375	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3230	2190	4480	3950	985	1515	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
	3600	2440	4855	4325	1235	1765	6	10	6	10	6	10	2000	2000	2000
TT	2950	1600	4210	3680	395	925	6	8	6	8	6	8	2000	2000	2000
	3900	1915	5155	4625	710	1240	6	8	6	8	6	8	2000	2000	2000
	4240	2025	5485	4955	820	1350	6	8	6	8	6	8	2000	2000	2000
	4290	2050	5560	5030	845	1375	6	8	6	8	6	8	2000	2000	2000
	4730	2190	5980	5450	985	1515	6	8	6	8	6	8	2000	2000	2000
	4805	2215	6055	5525	1010	1540	6	8	6	8	6	8	2000	2000	2000
	4930	2290	6180	5650	1085	1615	6	5	6	8	6	8	2000	2000	2000
	5110	2390	6355	5825	1185	1715	6	5	6	8	6	8	2000	2000	2000
	5170	2360	6420	5890	1155	1685	6	5	6	8	6	8	1900	2000	2000
	5560	2540	6805	6275	1335	1865	6	3	6	8	6	8	1750	2000	2000
	6010	2690	7255	6725	1485	2015	6	3	6	8	6	5	1450	1975	2000
	6290	2860	7540	7010	1655	2185	6	3	6	8	6	5	1150	1925	1850
	6500	2930	7750	7220	1725	2255	6	3	6	8	6	3	1000	1950	2000
	6910	3065	8155	7625	1860	2390	6	3	6	8	6	3	825	1875	1600
	7060	3190	8305	7775	1985	2515	6	3	6	5	6	3	800	1850	1500
	7360	3290	8605	8075	2085	2615	6	3	6	5	6	3	650	1775	1275
	7510	3340	8755	8225	2135	2665	6	3	6	5	6	3	600	1650	1200
	7810	3440	9055	8525	2235	2765	6	3	6	3	6	3	500	1750	1025
Čtyřstup- ňový	6100	2190	7355	6825	985	1515	6	3	6	5	6	5	1275	1550	1600
	6640	2390	7895	7365	1185	1715	6	3	6	5	6	5	925	1475	1525
	7035	2490	8295	7765	1285	1815	6	3	6	5	6	3	725	1400	1475
	7945	2820	9200	8670	1615	2145	6	3	6	5	6	3	450	1275	1050
	8250	2930	9500	8970	1725	2255	6	3	6	5	6	3	400	1100	900

Tabulka stožárů C-D 25 S-9

TL	2030	1590	3280	2820	147	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	2950	2050	4200	3740	147	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3230	2190	4480	4020	147	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3500	2440	4755	4295	147	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3800	2590	5055	4595	147	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3950	2665	5205	4745	147	147	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	4350	2865	5605	5145	147	147	6	8	6	10	6	10	2500	2500	2500
	4500	2940	5755	5295	147	147	6	5	6	10	6	10	2500	2500	2500
	4960	3165	6205	5745	147	147	6	5	6	10	6	10	2500	2500	2500
TF	2950	2050	4200	3670	845	1375	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3230	2190	4480	3950	985	1515	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
	3600	2440	4855	4325	1235	1765	6	10	6	10	6	10	2500	2500	2500
TT	2950	1600	4210	3680	395	925	6	8	6	8	6	8	2500	2500	2500
	3900	1915	5155	4625	710	1240	6	8	6	8	6	8	2500	2500	2500
	4240	2025	5485	4955	820	1350	6	5	6	8	6	8	2500	2500	2500
	4290	2050	5560	5030	845	1375	6	5	6	8	6	8	2500	2500	2500
	4730	2190	5980	5450	985	1515	6	8	6	8	6	8	2500	2500	2500
	4805	2215	6055	5525	1010	1540	6	5	6	8	6	8	2500	2500	2500
	4930	2290	6180	5650	1085	1615	6	5	6	8	6	8	2250	2500	2500
	5110	2390	6355	5825	1185	1715	6	3	6	8	6	8	2150	2475	2500
	5170	2360	6420	5890	1155	1685	6	3	6	8	6	8	2000	2450	2500
	5560	2540	6805	6275	1335	1865	6	3	6	8	6	5	1750	2400	2500
	6010	2690	7255	6725	1485	2015	6	3	6	8	6	3	1300	2300	2425
	6290	2860	7540	7010	1655	2185	6	3	6	8	6	3	1100	2250	2150
	6500	2930	7750	7220	1725	2255	6	3	6	5	6	3	1000	2200	1925
	6910	3065	8155	7625	1860	2390	6	3	6	5	6	3	800	2150	1550
	7060	3190	8305	7775	1985	2515	6	3	6	3	6	3	700	2100	1425
	7360	3290	8605	8075	2085	2615	6	3	6	3	6	3	600	2050	1225
	7510	3340	8755	8225	2135	2665	6	3	6	3	6	3	550	1975	1125
	7810	3440	9055	8525	2235	2765	6	3	6	3	6	3	400	1725	950
Čtyřstup- ňový	6100	2190	7355	6825	985	1515	6	3	6	5	6	5	1175	2000	2075
	6640	2390	7895	7365	1185	1715	6	3	6	5	6	5	825	1925	1850
	7035	2490	8295	7765	1285	1815	6	3	6	5	6	3	650	1850	1475
	7945	2820	9200	8670	1615	2145	6	3	6	5	6	3	375	1325	925
	8250	2930	9500	8970	1725	2255	6	3	6	3	6	3	300	1450	775

Poznámka: Specifikace stožáru a jmenovité nosnosti jsou založeny na standardním podvozku vybaveném vzduchovými pneumatikami.

Tabulka stožárů C-D 30 S-9

Typ stožáru	Max. Výška vidlice h ₃	Skloněná výška zvedacího stožáru h ₁	Stožár Výška při vysunutí h ₄		Stožár Výška volného zdvihu h ₂		Jmenovitá nosnost								
							Úhel naklápění						Nosnost		
			S opěrnou mříží nákladu	Bez opěrné mříže nákladu	S opěrnou mříží nákladu	Bez opěrné mříže nákladu	Jednoduché Pneumatické		Dvojitě Pneumatické		Jednoduché Pevné		Jednoduché Pneumatické	Dvojitě Pneumatické	Jednoduché Pevné
							FWD	BWD	FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm	LC 500 mm	LC 500 mm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	stupně	stupně	stupně	stupně	stupně	stupně	kg	kg	kg
TL	2030	1580	3280	2870	152	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	2950	2040	4200	3790	152	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3230	2180	4480	4070	152	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3500	2430	4755	4345	152	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3800	2580	5055	4645	152	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3950	2655	5205	4795	152	152	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	4350	2855	5605	5195	152	152	6	8	6	10	6	10	3000	3000	3000
	4500	2930	5755	5345	152	152	6	5	6	10	6	10	3000	3000	3000
	4960	3155	6205	5795	152	152	6	3	6	10	6	10	2750	3000	3000
TF	2950	2040	4200	3715	840	1325	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3230	2180	4480	3995	980	1465	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
	3600	2430	4855	4370	1230	1715	6	10	6	10	6	10	3000	3000	3000
TT	2950	1590	4210	3725	390	875	6	8	6	8	6	8	3000	3000	3000
	3900	1905	5155	4670	705	1190	6	8	6	8	6	8	3000	3000	3000
	4240	2015	5485	5000	815	1300	6	8	6	8	6	8	3000	3000	3000
	4290	2040	5560	5075	840	1325	6	8	6	8	6	8	3000	3000	3000
	4730	2180	5980	5495	980	1465	6	3	6	8	6	8	3000	3000	3000
	4805	2205	6055	5570	1005	1490	6	3	6	8	6	8	3000	3000	3000
	4930	2280	6180	5695	1080	1565	6	3	6	8	6	8	2650	3000	3000
	5110	2380	6355	5870	1180	1665	6	3	6	8	6	8	2500	3000	3000
	5170	2350	6420	5935	1150	1635	6	3	6	8	6	8	2300	3000	3000
	5560	2530	6805	6320	1330	1815	6	3	6	8	6	5	2000	2975	3000
	6010	2680	7255	6770	1480	1965	6	3	6	5	6	3	1500	2850	2950
	6290	2850	7540	7055	1650	2135	6	3	6	5	6	3	1200	2800	2600
	6500	2920	7750	7265	1720	2205	6	3	6	5	6	3	1250	2750	2300
	6910	3055	8155	7670	1855	2340	6	3	6	3	6	3	825	2650	1800
	7060	3180	8305	7820	1980	2465	6	3	6	3	6	3	750	2600	1650
	7360	3280	8605	8120	2080	2565	6	3	6	3	6	3	625	2200	1375
	7510	3330	8755	8270	2130	2615	6	3	6	3	6	3	550	2050	1275
	7810	3430	9055	8570	2230	2715	6	3	6	3	6	3	450	1800	1075

Tabulka stožárů C-D 33 S-9

TL	2030	1580	3280	2870	152	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
	2950	2040	4200	3790	152	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
	3230	2180	4480	4070	152	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
	3500	2430	4755	4345	152	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
	3800	2580	5055	4645	152	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
	3950	2655	5205	4795	152	152	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
	4350	2855	5605	5195	152	152	6	5	6	10	6	10	3250	3250	3250
	4500	2930	5755	5345	152	152	6	5	6	10	6	10	3100	3250	3250
	4960	3155	6205	5795	152	152	6	3	6	10	6	8	2700	3250	3250
TF	2950	2040	4200	3715	840	1325	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
	3230	2180	4480	3995	980	1465	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
	3600	2430	4855	4370	1230	1715	6	10	6	10	6	10	3250	3250	3250
TT	2950	1590	4210	3725	390	875	6	8	6	8	6	8	3250	3250	3250
	3900	1905	5155	4670	705	1190	6	8	6	8	6	8	3250	3250	3250
	4240	2015	5485	5000	815	1300	6	8	6	8	6	8	3250	3250	3250
	4290	2040	5560	5075	840	1325	6	5	6	8	6	8	3250	3250	3250
	4730	2180	5980	5495	980	1465	6	3	6	8	6	8	3150	3250	3250
	4805	2205	6055	5570	1005	1490	6	3	6	8	6	8	3000	3250	3250
	4930	2280	6180	5695	1080	1565	6	3	6	8	6	8	2600	3250	3250
	5110	2380	6355	5870	1180	1665	6	3	6	8	6	8	2500	3200	3250
	5170	2350	6420	5935	1150	1635	6	3	6	8	6	8	2250	3175	3150
	5560	2530	6805	6320	1330	1815	6	3	6	8	6	5	2000	3075	3200
	6010	2680	7255	6770	1480	1965	6	3	6	5	6	3	1600	2975	3050
	6290	2850	7540	7055	1650	2135	6	3	6	3	6	3	1250	2900	2575
	6500	2920	7750	7265	1720	2205	6	3	6	3	6	3	1200	2850	2250
	6910	3055	8155	7670	1855	2340	6	3	6	3	6	3	900	2750	1750
	7060	3180	8305	7820	1980	2465	6	3	6	3	6	3	850	2550	1600
	7360	3280	8605	8120	2080	2565	6	3	6	3	6	3	650	2200	1350
	7510	3330	8755	8270	2130	2615	6	3	6	3	6	3	600	2050	1225
	7810	3430	9055	8570	2230	2715	6	3	6	3	6	3	550	1750	1025

Poznámka: Specifikace stožáru a jmenovité nosnosti jsou založeny na standardním podvozku vybaveném vzduchovými pneumatikami.

Tabulka stožárů C-D 35 S-9

Typ stožáru	Max. Výška vidlice h ₃	Skloněná výška zvedacího stožáru h ₁	Stožár		Stožár		Jmenovitá nosnost								
			Výška při vysunutí h ₄		Výška volného zdvihu h ₂		Úhel naklápění						Nosnost		
			S opěrnou mříží nákladu	Bez opěrné mříže nákladu	S opěrnou mříží nákladu	Bez opěrné mříže nákladu	Jednoduché Pneumatické		Dvojitě Pneumatické		Jednoduché Pevné		Jednoduché Pneumatické	Dvojitě Pneumatické	Jednoduché Pevné
							FWD	BWD	FWD	BWD	FWD	BWD	LC 500 mm	LC 500 mm	LC 500 mm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	stupně	stupně	stupně	stupně	stupně	stupně	kg	kg	kg
TL	1800	1580	3050	2770	152	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	2350	1855	3600	3320	152	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	2720	2040	3970	3690	152	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	3000	2180	4250	3970	152	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	3495	2430	4750	4470	152	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	3655	2580	4905	4625	152	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	3805	2655	5055	4775	152	152	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	4205	2855	5455	5175	152	152	6	8	6	10	6	10	3500	3425	3500
	4805	3155	6055	5775	152	152	6	3	6	10	6	8	3250	3250	3350
	5300	3555	6555	6275	152	152	6	3	6	10	6	5	2500	3125	3225
TF	2350	1855	3600	3295	655	960	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	2720	2040	3970	3665	840	1145	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	3000	2180	4250	3945	980	1285	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
	3495	2430	4745	4440	1230	1535	6	10	6	10	6	10	3500	3500	3500
TT	3555	1905	4805	4500	705	1010	6	8	6	8	6	8	3400	3400	3400
	3960	2040	5210	4905	840	1145	6	8	6	8	6	8	3400	3400	3400
	4380	2180	5630	5325	980	1285	6	5	6	8	6	8	3400	3350	3400
	4580	2280	5830	5525	1080	1385	6	3	6	8	6	8	3350	3275	3400
	4820	2350	6070	5765	1150	1455	6	3	6	8	6	8	3250	3225	3325
	5205	2530	6455	6150	1330	1635	6	3	6	8	6	5	2800	3125	3225
	5655	2680	6905	6600	1480	1785	6	3	6	5	6	3	2200	3000	3125
	6150	2920	7400	7095	1720	2025	6	3	6	3	6	3	1600	2900	2700
	6555	3055	7805	7500	1855	2160	6	3	6	3	6	3	1200	2825	2050
	6900	3245	8150	7845	2045	2350	6	3	6	3	6	3	900	2750	1625

Poznámka: Specifikace stožáru a jmenovité nosnosti jsou založeny na standardním podvozku vybaveném vzduchovými pneumatikami.

Standardní výbava

- Motor Euro stage V
- Vnitřní i venkovní použití
- Hladina hluku max. 75 dB
- Konektory mají stupeň krytí IP65
- Přední světla LED
- Dvě zpětná zrcátka
- Elektronická parkovací brzda
- Ovládání rychlosti jezdce
- Řídicí jednotka Autoshift
- Převodovka Powershift
- Kotoučové brzdy chlazené olejem
- Vysoce výkonný chladič
- Dvoupřívokový vzduchový filtr
- Protiskluzová deska stupáčky
- Konstrukční vlastnosti ovládání
 - Průhledný chránič hlavy a konstrukce stožáru
 - Široká prostorná podlahová plošina
 - Vynikající výhled
 - Snímač přítomnosti operátora
 - Velká nástupní rukojeť
 - 5" LCD displej
- Řízení s posilovačem
- Nastavitelný a teleskopický sloupek řízení
- Pneumatiky
- Ruční pákové ovládání
- USB port a elektrická zásuvka 12 V
- Spínač nouzového zastavení

Volitelné vybavení

- TL, TT, TF a čtyřdílný zvedací stožár
- Různé možnosti odpruženého sedadla
- Nízký chránič hlavy
- Vysoký chránič hlavy
- Chránič hlavy s jednostranně přístupným regálem
- Přídavné konstrukční vlastnosti ovládání
 - Prstové ovládací páčky s integrovaným spínačem ovládání směru
 - Nožní směrové řízení
 - 7" displej
 - Modulární verze kabiny
 - Klimatizace
 - Rádio s MP3 přehrávačem
 - Držák nápoje
 - Zadní rukojeť
 - Zámek bezpečnostního pásu
- Světla
 - Přední pracovní osvětlení LED se směrovými světly
 - Zadní světla LED s couvacími a směrovými světly
 - Zadní pracovní osvětlení LED
- Zvuková výstražná zařízení
 - Pojezdový alarm
 - Alarm při jízdě vzad
- Zadní kamera pro pevnou kabinu
- Vizuální výstražná zařízení
 - Blikající světlo

- Podlahové bodové světlo (modré nebo červené)
 - Podlahové čárové světlo (modré nebo červené)
- Přídavná zařízení
 - Připojitelný ovladač bočního posuvu
 - Integrovaný polohovač vidlice s bočním posuvem
 - Náročný provoz
 - Předčistič
 - Chladič s otevřeným výměníkem
 - Ochranný plech podvozku
 - Hlavní palivový filtr a předřazený palivový filtr
 - Stabilizační systém Plus s
 - Kontrolka úhlu řízení (úhel volantu se zobrazuje na displeji)
 - Rychlost jezdce se sníží (až na 5 km/h), když se stožár zvedne nad primární stupeň
 - Při zvednutí stožáru nad primární stupeň se úhel naklápění vpřed sníží na 2°
 - Alarm se spustí, jakmile se stožár zvedne nad primární stupeň a nakloní se o více než 2°
 - Pevné pryžové obruče
 - Pevné pryžové obruče nezanechávající stopy
 - S přípravou pro systém InfoLink

Poznámky k výstražným zařízením

Zvukové nebo vizuální výstrahy Bezpečnostní hlediska a nebezpečí spojená se zvukovými pojezdovými alarmy a světly:

- Více výstrah a/nebo světél může způsobit zmatek.
- Pracovníci mohou po celodenním vystavení výstrahám a/nebo světlům tyto výstrahy ignorovat.
- Obsluha může přenést odpovědnost za „dávání pozor“ na kolemjdoucí.
- Výstrahy mohou obtěžovat obsluhu a kolemjdoucí.

Další dostupné možnosti

Kontaktujte společnost Crown se žádostí o další možnosti.

Uvedené rozměry a výkonnostní údaje se mohou lišit v důsledku přípustných výrobních odchylek. Výkonnost vychází z průměrné velikosti vozíku a je ovlivněna hmotností, stavem vozíku, jeho vybavením a podmínkami provozního prostoru. Produkty a specifikace Crown se mohou bez přechodného upozornění změnit.