

CROWN



SC 5700

시리즈

사양

좌식 라이더 리프트 트럭



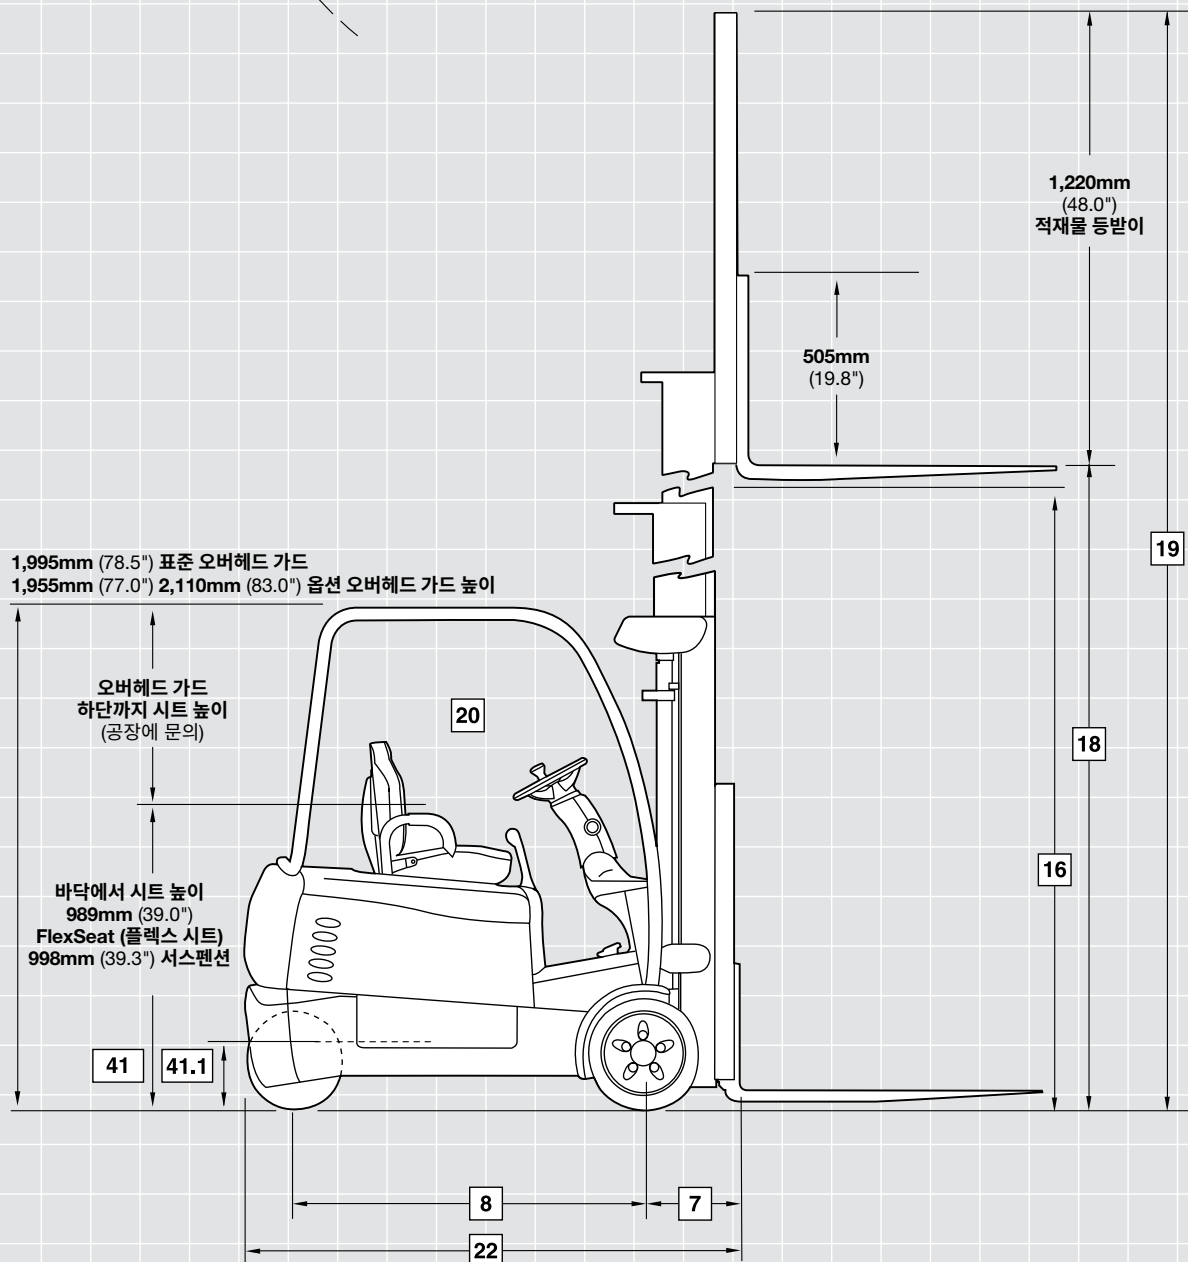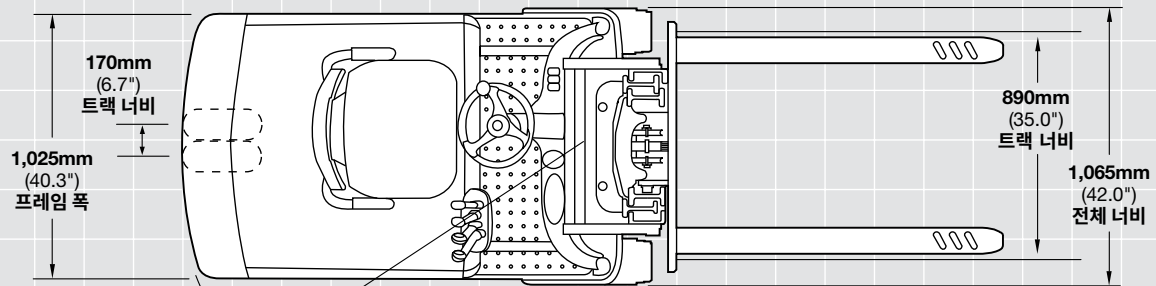

SC 5700 시리즈

사양

				야드 파운드법		미터법	야드 파운드법		미터법
기본 정보	1	제조업체		Crown Equipment Corporation					
	2	모델		SC 5715-30			SC 5725-30		
	3	전원(연료) 유형	전기, 디젤, 가솔린, LPG	전기					
	4	운전자 유형		좌식 라이더					
	5	적재물 허용 중량	lb kg	3,000	1,360	3,000	1,360		
	6	적재물 중심	ANSI B56.1에 따름 인치 mm	24	600	24	600		
	7	적재물 거리	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	14.3	365	14.3	365		
	8	휠베이스	인치 mm	46.2	1,175	50.5	1,285		
중량	9	트럭 중량	배터리 제외 lb kg	공장에 문의					
	9.1	차축 하중, 적재 시	앞 / 뒤 lb kg	공장에 문의					
	9.2	차축 하중, 비었을 때	앞 / 뒤 lb kg	공장에 문의					
타이어	10	타이어 유형	쿠션 타이어, 솔리드 타이어, 공압 타이어	쿠션 타이어 / 솔리드 타이어					
	11	타이어 크기, 앞	인치 mm	18 x 7 x 12.1	457 x 178 x 307	18 x 7 x 12.1	457 x 178 x 307		
	12	타이어 크기, 뒤	인치 mm	15 x 5 x 11.25	381 x 127 x 286	15 x 5 x 11.25	381 x 127 x 286		
	13	휠	개수(x = 구동) 앞 / 뒤	2x / 2					
	14	트랙 너비	표준, 앞 / 뒤 인치 mm	35 / 6.7	890 / 170	35 / 6.7	890 / 170		
치수	15	마스트	틸트 도 도	마스트 차트 참조					
	16		최저 높이 인치 mm						
	17		자유 리프트 인치 mm						
	18		리프트 높이 인치 mm						
	19		연장 높이 인치 mm						
	20	오버헤드 가드 높이	인치 mm	선도 참조					
	21	시트 높이	바닥에서 SIP까지 인치 mm	선도 참조					
	21.1	오버헤드 가드 하단까지 시트 높이	SIP에서 오버헤드 가드 하단까지 인치 mm	공장에 문의					
	22	헤드 길이	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	68.5	1,740	72.8	1,850		
	23	전체 너비	표준 트레드 인치 mm	42	1,070	42	1,070		
	24	포크	표준 L x W x T 인치 mm	36 x 4 x 1.5	915 x 102 x 38	36 x 4 x 1.5	915 x 102 x 38		
	25	포크 캐리지	인치 mm	ITA 등급 II					
	26	최저 지상고	마스트 아래 적재 시 인치 mm	3	75	3	75		
	26.1		휠베이스 중심 인치 mm	4.8	120	5	125		
	27	작업 시 통로 폭	최소 비침해 직각 쌓기 인치 mm	공장에 문의					
28	회전 반경	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	54.2	1,380	58.5	1,490			
성능	29	주행 속도, 포크 우선	36V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	7.6 / 8.5	12.2 / 13.6	7.6 / 8.5	12.2 / 13.6		
	29.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	8.9 / 10	14.3 / 16	8.9 / 10	14.3 / 16		
	30	주행 속도, 동력 장치 방향	36V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	7.6 / 8.5	12.2 / 13.6	7.6 / 8.5	12.2 / 13.6		
	30.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	8.9 / 10	14.3 / 16	8.9 / 10	14.3 / 16		
	31	리프트 속도	36V, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	72 / 110	0.37 / 0.56	72 / 110	0.37 / 0.56		
	31.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	77 / 110	0.39 / 0.56	77 / 110	0.39 / 0.56		
	32	하강 속도	표준, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	100 / 90	0.51 / 0.46	100 / 90	0.51 / 0.46		
	32.1		생체 공학적 제어, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	98 / 98	0.50 / 0.50	98 / 98	0.50 / 0.50		
	33	견인력	적재 시 / 비었을 때(60분 정격) lbf N	공장에 문의					
	34	등판능력	적재 시 / 비었을 때(30분 정격) % %	공장에 문의					
모터/배터리	35	브레이크	서비스 / 주차	풋 - 모터 / 자동 - 전기 기계					
	36	트랙션 모터	36V, 60분 정격 마력 kW	6.4 2x	4.8 2x	6.4 2x	4.8 2x		
	36.1		48V, 60분 정격 마력 kW	7.4 2x	5.5 2x	7.4 2x	5.5 2x		
	37	리프트 모터	36V, 15% ON 시간 마력 kW	10.6	7.9	10.6	7.9		
	37.1		48V, 15% ON 시간 마력 kW	15.0	11.2	15.0	11.2		
	38	배터리함	공칭 인치 mm	16	406	21	533		
	38.1	최대 배터리 크기	롤러 제외, L x W x H 인치 mm	38.8 x 16.6 x 23.6	985 x 422 x 600	38.8 x 20.8 x 23.6	985 x 530 x 600		
	38.2		롤러 포함, L x W x H 인치 mm	38.8 x 16.6 x 23.1	985 x 422 x 587	38.8 x 20.8 x 23.1	985 x 422 x 587		
	39	배터리 전압 / 최대 Ah / 최대 kWh	5시간율에서 36V V / Ah / kWh	36V / 660Ah / 22.93kWh		36V / 880Ah / 30.57kWh			
	39.1		5시간율에서 48V V / Ah / kWh	48V / 400Ah / 18.53kWh		48V / 660Ah / 30.57kWh			
40	배터리 무게	최소 / 최대 lb kg	1,475 / 1,750	670 / 790	1,850 / 2,250	840 / 1,020			
41	배터리 바닥 높이	롤러 포함 인치 mm	10.4	264	10.4	264			
41.1		롤러 제외 인치 mm	9.8	249	9.8	249			
기타	42	부착물의 최대 작동 압력	psi Bar	2,540	175	2,540	175		
	43	부착물의 최대 유압 오일 흐름	gpm lpm	8	30.3	8	30.3		

치수/성능 사양은 4,825mm(190") 삼중 텔레스코프 마스트 및 표준 토크만 장착된 트럭을 기준으로 합니다. 구체적인 트럭 구성 적재량 및 직각 쌓기 치수에 대해서는 현지 대리점에 문의하십시오.

SC 5700 시리즈

사양

				야드 파운드법	미터법	야드 파운드법	미터법
포장/모델	1	제조업체		Crown Equipment Corporation			
	2	모델		SC 5725-35		SC 5745-35	
	3	전원(연료) 유형	전기, 디젤, 가솔린, LPG	전기			
	4	운전자 유형		좌식 라이더			
	5	적재물 허용 중량	lb kg	3,500	1,585	3,500	1,585
	6	적재물 중심	ANSI B56.1에 따름 인치 mm	24	600	24	600
	7	적재물 거리	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	14.5	370	14.5	370
	8	휠베이스	인치 mm	50.5	1,285	54.7	1,390
중량	9	트럭 중량	배터리 제외 lb kg	공장에 문의			
	9.1	차축 하중, 적재 시	앞 / 뒤 lb kg	공장에 문의			
	9.2	차축 하중, 비었을 때	앞 / 뒤 lb kg	공장에 문의			
타이어	10	타이어 유형	쿠션 타이어, 단단한 공장 타이어, 공기 주입식 공장 타이어	쿠션 / 단단한 공장 타이어			
	11	타이어 크기, 앞	인치 mm	18 x 7 x 12.1	457 x 178 x 307	18 x 7 x 12.1	457 x 178 x 307
	12	타이어 크기, 뒤	인치 mm	15 x 5 x 11.25	381 x 127 x 286	15 x 5 x 11.25	381 x 127 x 286
	13	휠	개수(x = 구동) 앞/뒤	2x / 2			
치수	14	트랙 너비	표준, 앞 / 뒤 인치 mm	35 / 6.7	890 / 170	35 / 6.7	890 / 170
	15	마스트	틸트 도 도	마스트 차트 참조			
	16		최저 높이 인치 mm				
	17		자유 리프트 인치 mm				
	18		리프트 높이 인치 mm				
	19		연장 높이 인치 mm				
	20	오버헤드 가드 높이	인치 mm	선도 참조			
	21	시트 높이	바닥에서 SIP까지 인치 mm	선도 참조			
	21.1	오버헤드 가드 하단까지 시트 높이	SIP에서 오버헤드 가드 하단까지 인치 mm	공장에 문의			
	22	헤드 길이	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	73.0	1,855	77.2	1,960
	23	전체 너비	표준 트레드 인치 mm	42	1,070	42	1,070
	24	포크	표준 L x W x T 인치 mm	36 x 4 x 1.75	915 x 102 x 44	36 x 4 x 1.75	915 x 102 x 44
	25	포크 캐리지	인치 mm	ITA 등급 II			
	26	최저 지상고	마스트 아래 적재 시 인치 mm	3	75	3	75
	26.1		휠베이스 중심 인치 mm	5	125	5	125
	27	작업 시 통로 폭	최소 비침해 직각 쌓기 인치 mm	공장에 문의			
	28	회전 반경	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	58.5	1,490	62.7	1,595
성능	29	주행 속도, 포크 우선	36V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	7.6 / 8.5	12.2 / 13.6	7.6 / 8.5	12.2 / 13.6
	29.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	8.9 / 10.0	14.3 / 16.0	8.9 / 10.0	14.3 / 16.0
	30	주행 속도, 동력 장치 방향	36V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	7.6 / 8.5	12.2 / 13.6	7.6 / 8.5	12.2 / 13.6
	30.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	8.9 / 10.0	14.3 / 16.0	8.9 / 10.0	14.3 / 16.0
	31	리프트 속도	36V, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	69 / 110	0.35 / 0.56	69 / 110	0.35 / 0.56
	31.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	75 / 110	0.38 / 0.56	75 / 110	0.38 / 0.56
	32	하강 속도	표준, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	100 / 90	0.51 / 0.46	100 / 90	0.51 / 0.46
	32.1		생체 공학적 제어, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	98 / 98	0.50 / 0.50	98 / 98	0.50 / 0.50
	33	견인력	적재 시 / 비었을 때(60분 정격) lbf N	공장에 문의			
	34	등판능력	적재 시 / 비었을 때(30분 정격) % %	공장에 문의			
	35	브레이크	서비스 / 주차	풋 - 모터 / 자동 - 전기 기계			
모터/배터리	36	트랙션 모터	36V, 60분 정격 마력 kW	6.4 2x	4.8 2x	6.4 2x	4.8 2x
	36.1		48V, 60분 정격 마력 kW	7.4 2x	5.5 2x	7.4 2x	5.5 2x
	37	리프트 모터	36V, 15% ON 시간 마력 kW	10.6	7.9	10.6	7.9
	37.1		48V, 15% ON 시간 마력 kW	15.0	11.2	15.0	11.2
	38	배터리함	공칭 인치 mm	21	533	25	635
	38.1	최대 배터리 크기	롤러 제외, L x W x H 인치 mm	38.8 x 20.8 x 23.6	985 x 530 x 600	38.8 x 25.1 x 23.6	985 x 638 x 600
	38.2		롤러 포함, L x W x H 인치 mm	38.8 x 20.8 x 23.1	985 x 530 x 587	38.8 x 25.1 x 23.1	985 x 638 x 587
	39	배터리 전압 / 최대 Ah / 최대 kWh	5시간율에서 36V V / Ah / kWh	36V / 880Ah / 30.57kWh	36V / 1100Ah / 38.21kWh		
	39.1		5시간율에서 48V V / Ah / kWh	48V / 660Ah / 30.57kWh	48V / 770Ah / 35.67kWh		
	40	배터리 무게	최소 / 최대 lb kg	1,850 / 2,250	840 / 1,020	2,250 / 2,600	1,025 / 1,175
	41	배터리 바닥 높이	롤러 포함 인치 mm	10.4	264	10.4	264
41.1	롤러 제외 인치 mm		9.8	249	9.8	249	
기타	42	부착물의 최대 작동 압력	psi Bar	2,540	175	2,540	175
	43	부착물의 최대 유압 오일 흐름	gpm lpm	8	30.3	8	30.3

치수/성능 사양은 4,825mm(190") 삼중 텔레스코프 마스트 및 표준 토크만 장착된 트럭을 기준으로 합니다.
구체적인 트럭 구성 적재량 및 직각 쌓기 치수에 대해서는 현지 대리점에 문의하십시오.

SC 5700 시리즈

사양

			야드 파운드법	미터법
일반 정보	1	제조업체	Crown Equipment Corporation	
	2	모델	SC 5745-40	
	3	전원(연료) 유형	전기	
	4	운전자 유형	좌식 라이더	
	5	적재물 허용 중량	lb kg	4,000 1,810
	6	적재물 중심	ANSI B56.1에 따름 인치 mm	24 600
	7	적재물 거리	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	14.5 370
	8	휠베이스	인치 mm	54.7 1,390
중량	9	트럭 중량	배터리 제외 lb kg	공장에 문의
	9.1	차축 하중, 적재 시	앞 / 뒤 lb kg	공장에 문의
	9.2	차축 하중, 비었을 때	앞 / 뒤 lb kg	공장에 문의
타이어	10	타이어 유형	쿠션 타이어, 단단한 공압 타이어, 공기 주입식 공압 타이어	
	11	타이어 크기, 앞	인치 mm	18 x 7 x 12.1 457 x 178 x 307
	12	타이어 크기, 뒤	인치 mm	15 x 5 x 11.25 381 x 127 x 286
	13	휠	개수(x = 구동) 앞 / 뒤	2x / 2
	14	트랙 너비	표준, 앞 / 뒤 인치 mm	35 / 6.7 890 / 170
치수	15	마스트	틸트 도 도	마스트 차트 참조
	16	최저 높이	인치 mm	
	17	자유 리프트	인치 mm	
	18	리프트 높이	인치 mm	
	19	연장 높이	인치 mm	
	20	오버헤드 가드 높이	인치 mm	선도 참조
	21	시트 높이	바닥에서 SIP까지 인치 mm	선도 참조
	21.1	오버헤드 가드 하단까지 시트 높이	SIP에서 오버헤드 가드 하단까지 인치 mm	공장에 문의
	22	헤드 길이	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	77.2 1,960
	23	전체 너비	표준 트레드 인치 mm	42 1,070
	24	포크	표준 L x W x T 인치 mm	36 x 4 x 1.75 915 x 102 x 44
	25	포크 캐리지	인치 mm	ITA 등급 II
	26	최저 지상고	마스트 아래 적재 시 인치 mm	3 75
	26.1		휠베이스 중심 인치 mm	5 125
	27	작업 시 통로 폭	최소 비침해 직각 쌓기 인치 mm	공장에 문의
	28	회전 반경	TT 마스트, 포크만 해당 인치 mm	62.7 1,595
성능	29	주행 속도, 포크 우선	36V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	7.6 / 8.5 12.2 / 13.6
	29.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	8.9 / 10.0 14.3 / 16.0
	30	주행 속도, 동력 장치 방향	36V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	7.6 / 8.5 12.2 / 13.6
	30.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 mph km/h	8.9 / 10.0 14.3 / 16.0
	31	리프트 속도	36V, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	67 / 110 0.34 / 0.56
	31.1		48V, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	73 / 110 0.37 / 0.56
	32	하강 속도	표준, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	100 / 90 0.51 / 0.46
	32.1		생체 공학적 제어, 적재 시 / 비었을 때 fpm m/s	98 / 98 0.50 / 0.50
	33	견인력	적재 시 / 비었을 때(60분 정격) lbf N	공장에 문의
	34	등판능력	적재 시 / 비었을 때(30분 정격) %	공장에 문의
	35	브레이크	서비스 / 주차	풋 - 모터 / 자동 - 전기 기계
모터/배터리	36	트랙션 모터	36V, 60분 정격 마력 kW	6.4 2x 4.8 2x
	36.1		48V, 60분 정격 마력 kW	7.4 2x 5.5 2x
	37	리프트 모터	36V, 15% ON 시간 마력 kW	10.6 7.9
	37.1		48V, 15% ON 시간 마력 kW	15.0 11.2
	38	배터리함	공칭 인치 mm	25 635
	38.1	최대 배터리 크기	롤러 제외, L x W x H 인치 mm	38.8 x 25.1 x 23.6 985 x 638 x 600
	38.2		롤러 포함, L x W x H 인치 mm	38.8 x 25.1 x 23.1 985 x 638 x 587
	39	배터리 전압 / 최대 Ah / 최대 kWh	5시간율에서 36V V / Ah / kWh	36V / 1100Ah / 38.21kWh
	39.1		5시간율에서 48V V / Ah / kWh	48V / 770Ah / 35.67kWh
	40	배터리 무게	최소 / 최대 lb kg	2,250 / 2,600 1,025 / 1,175
	41	배터리 바닥 높이	롤러 포함 인치 mm	10.4 264
	41.1		롤러 제외 인치 mm	9.8 249
기타	42	부착물의 최대 작동 압력	psi Bar	2,540 175
	43	부착물의 최대 유압 오일 흐름	gpm lpm	8 30.3

치수/성능 사양은 4,825mm(190") 삼중 텔레스코프 마스트 및 표준 토크만 장착된 트럭을 기준으로 합니다. 구체적인 트럭 구성 적재량 및 직각 쌓기 치수에 대해서는 현지 대리점에 문의하십시오.

마스트 차트					TL - 트러커 마스트									
사 지	16	최저 높이	인치	mm	54.0	1,370	58.0	1,470	60.0	1,520	61.0	1,545	76.0	1,930
	18	리프트 높이	인치	mm	68.0	1,725	76.0	1,930	80.0	2,030	82.0	2,080	112.0	2,840
	19	연장 높이¹	인치	mm	116.5	2,955	124.5	3,155	128.0	3,255	130.0	3,305	160.5	4,075
	15	틸트(B/F) 표준 오버헤드 가드	도		5/5		5/5		5/5		5/5		5/5	
	15.1	틸트(B/F) 드라이브인 랙 오버헤드 가드	도		5/5		5/5		5/5		5/5		5/5	

1. 1,219mm(48") 높이 적재물 등받이 포함

마스트 차트					TL - 제한 자유 리프트 마스트									
사 지	16	최저 높이	인치	mm	77.0	1,955	83.0	2,105	89.0	2,260	95.0	2,410	100.0	2,540
	18	리프트 높이	인치	mm	114.0	2,895	126.0	3,200	138.0	3,505	150.0	3,810	160.0	4,060
	19	연장 높이¹	인치	mm	162.5	4,125	174.5	4,425	186.5	4,735	198.5	5,035	208.5	5,295
	15	틸트(B/F) 표준 오버헤드 가드	도		5/5		5/5		5/5		3/5		3/5	
	15.1	틸트(B/F) 드라이브인 랙 오버헤드 가드	도		3/5		5/5		5/5		3/5		3/5	

1. 1,219mm(48") 높이 적재물 등받이 포함

마스트 차트					TF - 자유 리프트 마스트									
사 지	16	최저 높이	인치	mm	77.0	1,955	83.0	2,105	89.0	2,260	95.0	2,410	100.0	2,540
	18	리프트 높이	인치	mm	117.0	2,970	129.0	3,275	141.0	3,580	153.0	3,885	163.0	4,140
	17	자유 리프트 높이¹	인치	mm	29.0	735	35.0	885	41.0	1,040	47.0	1,190	52.0	1,320
	19	연장 높이¹	인치	mm	166.0	4,215	178.0	4,515	190.0	4,825	202.0	5,125	212.0	5,385
	15	틸트(B/F)² 표준 오버헤드 가드	도		5/5		5/5		5/5		3/5		3/5	
	15.1	틸트(B/F)² 드라이브인 랙 오버헤드 가드	도		3/5		5/5		5/5		3/5		3/5	

1. 1,219mm(48") 높이 적재물 등받이 포함

2. 나열된 틸트는 틸트 인터록 높이 미만일 경우에 해당합니다.

마스트 차트					TT - 삼중 텔레스코프 마스트									
사 지	16	최저 높이	인치	mm	77.0	1,955	83.0	2,105	89.0	2,260	95.0	2,410	100.0	2,540
	18	리프트 높이	인치	mm	172.0	4,365	190.0	4,825	208.0	5,280	226.0	5,740	241.0	6,120
	17	자유 리프트 높이¹	인치	mm	29.0	735	35.0	885	41.0	1,040	47.0	1,190	52.0	1,320
	19	연장 높이¹	인치	mm	220.5	5,600	238.5	6,050	256.5	6,515	274.5	6,965	289.5	7,355
	15	틸트(B/F)² 표준 오버헤드 가드	도		5/5		5/5		5/5		3/5		3/5	
	15.1	틸트(B/F)² 드라이브인 랙 오버헤드 가드	도		3/5		5/5		5/5		3/5		3/5	

1. 1,219mm(48") 높이 적재물 등받이 포함

2. 나열된 틸트는 틸트 인터록 높이 미만일 경우에 해당합니다.

마스트 차트					쿼드									
사 지	16	최저 높이	인치	mm	83.0	2,105	86.0	2,185	89.0	2,265	92.0	2,340	95.0	2,415
	18	리프트 높이	인치	mm	240.0	6,095	246.0	6,245	258.0	6,550	264.0	6,705	276.0	7,010
	17	자유 리프트 높이¹	인치	mm	35.0	885	38.0	960	41.0	1,040	44.0	1,115	47.0	1,190
	19	연장 높이¹	인치	mm	288.5	7,330	294.5	7,485	306.5	7,790	312.5	7,940	324.5	8,245
	15	틸트(B/F)² 표준 오버헤드 가드	도		3/5		3/5		3/5		3/5		3/5	
	15.1	틸트(B/F)² 드라이브인 랙 오버헤드 가드	도		3/5		3/5		3/5		3/5		3/5	

1. 1,219mm(48") 높이 적재물 등받이 포함

2. 나열된 틸트는 틸트 인터록 높이 미만일 경우에 해당합니다.

표준 장비

1. Crown's Access 1 2 3 종합 시스템 제어기
2. 36볼트 시스템
3. AC 견인 및 유압 시스템
4. Crown 제조 트랙션 및 유압 모터
5. 밀봉된 랙 및 피니언 조향
6. Intrinsic Stability System
 - 시스템 제어식 유압
 - 주행 및 코너링 속도 제어
 - 틸트 인터록
 - 안정성이 강화된 평형 중량
 - 지능형 램프 제어
7. 자동 주차 브레이크가 탑재된 e-GEN 제동 시스템
8. Crown FlexSeat - 힙 고정 장치와 조임 방지 안전 벨트가 있는 천 재질 시트
9. 무한 조정 가능한 연장 조향축
10. 수동 유압 제어 레버
11. Crown 디스플레이
 - 리프트 중단 및 재시동 기능이 탑재된 배터리 방전 표시기
 - 시간계
 - 사용자 코드 지원
 - 이벤트 코드 표시기 및 알람
 - P1, P2 및 P3 성능 모드
 - Access 1 2 3 서비스 메뉴
12. 13" 직경 핸들
13. SB350 배터리 커넥터
14. InfoPoint 시스템 맵
15. 1,220mm(48") 높이 적재물 등받이
16. 5도 앞으로 틸트
17. 온디맨드 파워 조향
18. 리프트 중단
19. 리프트아웃 또는 측면 배터리 분리 액세스
20. 쿠션, 부드러운 고무 타이어
21. 키 스위치 온/오프
22. II 등급 행온타입 포크 캐리지
23. 주황색 Hi-vis 안전벨트(인터록 포함)

옵션 장비

1. TL 트러커, TL, TF, TT 및 쿼드 마스트
2. 마스트 정지 및 리프트 제한 옵션
3. 7도 및 10도 앞으로 틸트
4. Crown 내장 사이드시프터
5. 공장에서 설치된 부착물
 - 행온 사이드시프터
 - 포크 포지셔너
 - 푸시/풀
6. 추가 적재물 등받이 높이
7. 추가 포크 길이
8. 부분 및 전체 테이퍼 포크
9. 48V 전기 시스템
10. 대체 전력원
 - V-Force 리튬 이온 지원
 - 수소 연료 전지 옵션
11. 배터리 롤러
12. 배터리함 리테이너 스위치
13. 추가 배터리 커넥터
14. 좌석 데크 커넥터 옵션
 - 단일 배터리 케이블 - 좌석 데크에 1개 커넥터
 - 이중 배터리 케이블 - 좌석 데크에 2개 커넥터
15. 추가 타이어 옵션
 - 쿠션, 부드러운 논마킹 고무 타이어
 - 쿠션, 돌출형 고무 타이어
 - 솔리드 타이어
 - 논마킹 솔리드 타이어
16. 드라이브인 랙 오버헤드 가드
17. 오버헤드 가드 상단 커버
 - 보호망
 - 플렉시글라스
 - 익스팬디드 메탈
18. 추가 시트 옵션
 - Crown FlexSeat - 비닐
 - 서스펜션 시트 - 직물 또는 비닐
19. D4 팔걸이
20. 미니 레버

21. 생체 공학적 유압 제어
 - 핑거팁
 - 미니 레버
 - 듀얼 레버
 - 콤비네이션
22. 발 조작식 방향 제어(FODC)
23. 단일 또는 이중 Accy 유압 기능
24. 유압식 빠른 분리
25. 압력 게이지 및 조절기
26. 5번째 기능 유압기
27. 백미러
28. 라이트 패키지
 - 전방 및 후방 작업등 - LED
 - 브레이크, 백업 및 후미등 패키지
 - 회전 신호
29. 시각적 경고 장치
 - 스폿 라이트
 - 플로어 라인 라이트 - 측면 표시등만
 - 플로어 라인 라이트 - 측면 및 후면 표시등
 - 점멸등
30. 운행 경보기
31. Work Assist 옵션
 - 운전자용 팬
 - 클립 패드 및 후크
 - 클립 패드
 - 후크
 - 액세서리 클램프
 - 액세서리 클램프 및 장착 플레이트
 - 수축 랩 홀더
 - 보관망
 - 컵 홀더
 - 주머니
 - 조직 키트
 - 주황색 보관 포켓
 - 후면 보관통
32. 생산성 옵션
 - InfoLink 지원
 - 틸트 포지션 어시스트
 - 트랙션 모터 냉각 팬

기타 옵션

33. 기타 옵션
 - 경적 버튼이 있는 B-포스트 핸들
 - 바닥 장착식 경적 버튼
 - 액세서리 케이블
 - 키패드
 - 핸들 스피너 노브
 - 소화기
 - LH 핸들
 - 스피너 노브가 있는 10" 직경 핸들
34. 환경 패키지 사양
 - 부식 패키지 사양
 - 냉동창고 패키지 사양



crown.com

Crown은 지속적으로 제품을 개선하고 있으므로 주의 사항은 고지 없이 변경될 수 있습니다.

주의 사항: 본 책자가 발행된 모든 국가에서 전체 제품과 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

Crown, Crown 로고, 베이지색, Momentum 기호는 미국 및 기타 국가에서 Crown Equipment Corporation의 상표입니다.

© 2011-2026 Crown Equipment Corporation
SF14690-437 개정본 01-26