


คROWN

ซีรีส์ SC 5700

ข้อมูลจำเพาะ
รถยกแบบนั่งขับ



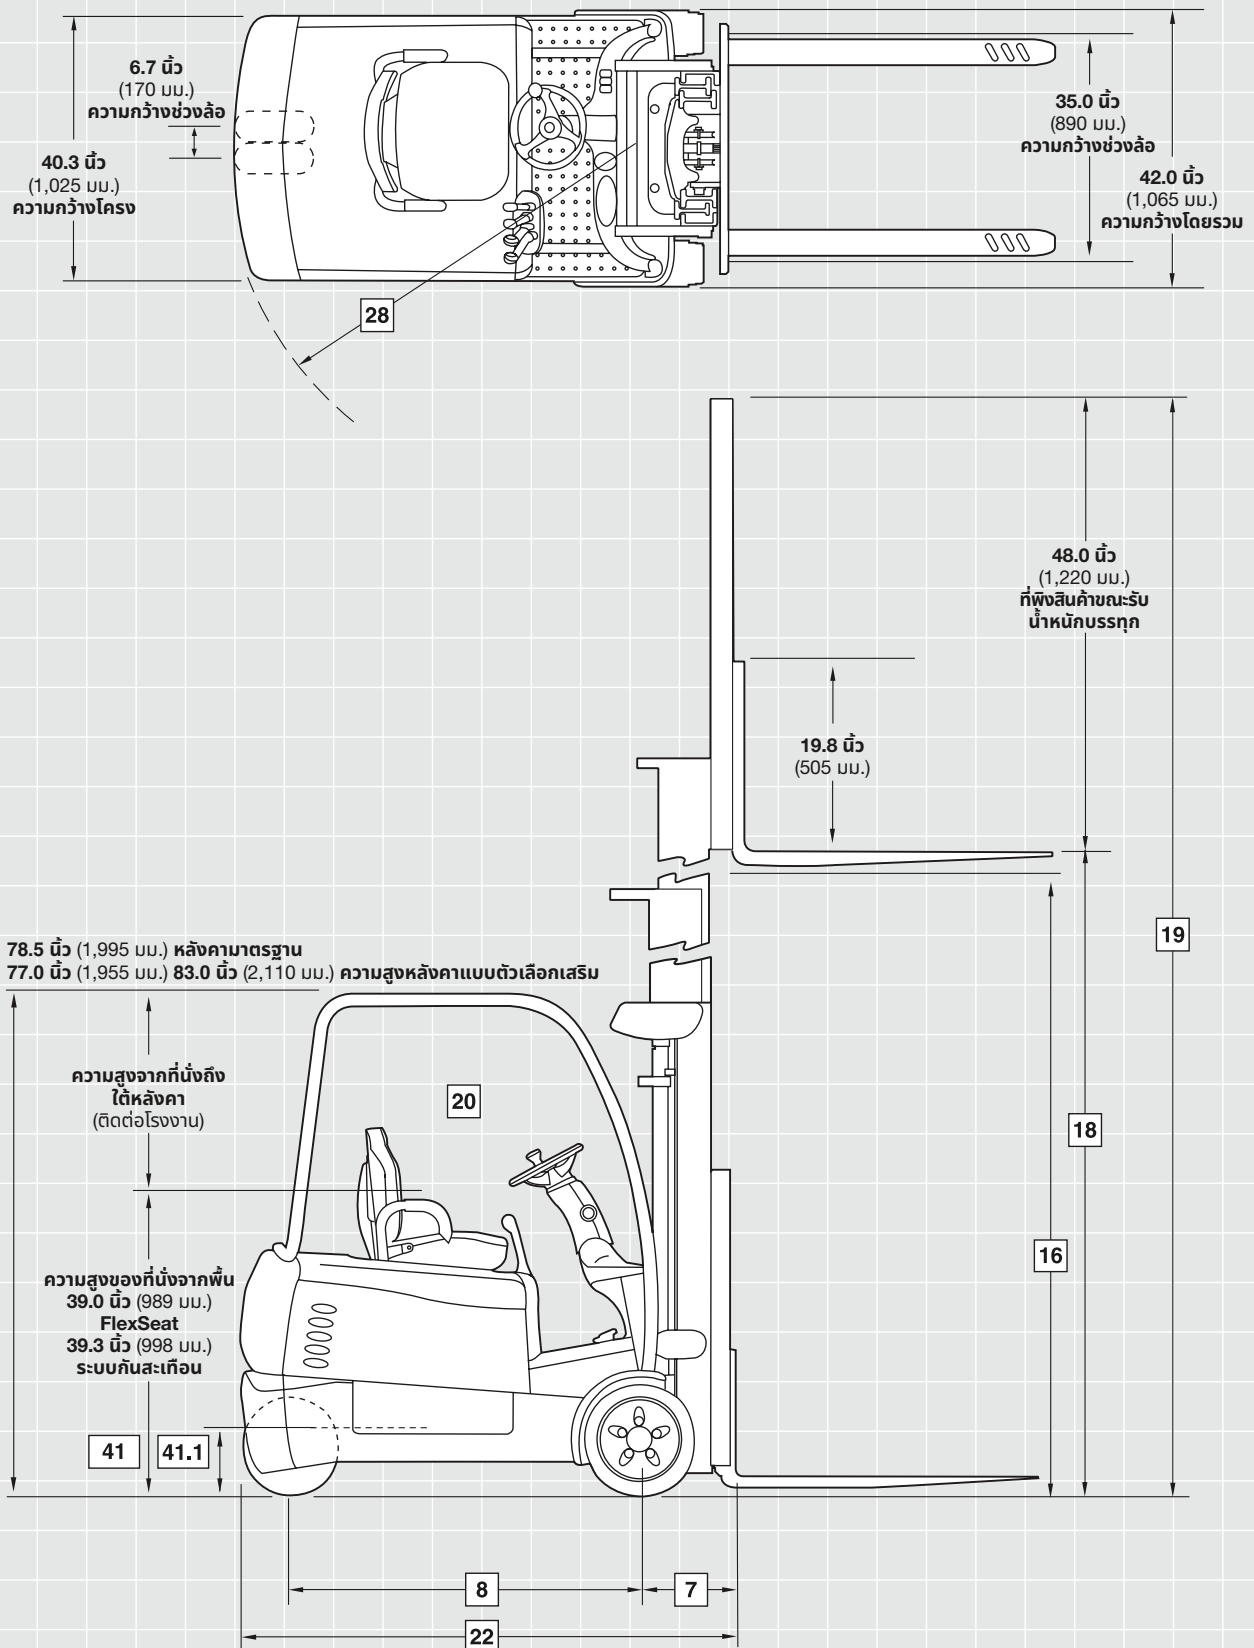

ซีรีส์ SC 5700

ข้อมูลจำเพาะ

			หน่วยอิมพีเรียล	หน่วยเมตริก	หน่วยอิมพีเรียล	หน่วยเมตริก
ข้อมูลทั่วไป	1	ผู้ผลิต	Crown Equipment Corporation			
	2	รุ่น	SC 5715-30		SC 5725-30	
	3	ประเภทพลังงาน (เชื้อเพลิง)	ไฟฟ้า			
	4	ประเภทการใช้งาน	นั่งขับ			
	5	สมรรถนะรถยก	ปอนด์ กก.	3,000 1,360	3,000 1,360	
	6	จุดรับน้ำหนักบรรทุก	ตาม ANSI B56.1	นิ้ว มม.	24 600	24 600
	7	ระยะรับน้ำหนักบรรทุก	เสา TT, จาเก้านับ	นิ้ว มม.	14.3 365	14.3 365
	8	ฐานล้อ		นิ้ว มม.	46.2 1,175	50.5 1,285
น้ำหนัก	9	น้ำหนักรถยก	ไม่รวมแบตเตอรี่	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน	
	9.1	น้ำหนักบรรทุกบนเพลามีสิ่งบรรทุก	ล้อหน้า/ล้อหลัง	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน	
	9.2	น้ำหนักบรรทุกบนเพลานี้ไม่มีสิ่งบรรทุก	ล้อหน้า/ล้อหลัง	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน	
ยางรถ	10	ประเภทยางรถ	ยางตีนดอกเรียบ, ยางตีนดอกยางลาย, ยางแบบเติมลมดอกยางลาย			
	11	ขนาดของยางรถด้านหน้า		นิ้ว มม.	18 x 7 x 12.1 457 x 178 x 307	18 x 7 x 12.1 457 x 178 x 307
	12	ขนาดของยางรถด้านหลัง		นิ้ว มม.	15 x 5 x 11.25 381 x 127 x 286	15 x 5 x 11.25 381 x 127 x 286
	13	ล้อ	จำนวน (x = ล้อขับเคลื่อน) ด้านหน้า/ด้านหลัง	2x/2		
	14	ความกว้างช่วงล้อ	มาตรฐาน, ด้านหน้า/ด้านหลัง	นิ้ว มม.	35/6.7 890/170	35/6.7 890/170
ขนาด	15	เสา	การเอียง	องศา องศา	ดูที่ตารางข้อมูลเสา	
	16		ความสูงเมื่อหดเสาจนสุด	นิ้ว มม.		
	17		ระยะยกอิสระ	นิ้ว มม.		
	18		ความสูงในการยก	นิ้ว มม.		
	19		ความสูงที่ยึดออก	นิ้ว มม.		
	20	ความสูงหลังคา		นิ้ว มม.	ดูที่ภาพวาดเส้น	
	21	ความสูงของที่นั่ง	จากพื้นถึง SIP	นิ้ว มม.	ดูที่ภาพวาดเส้น	
	21.1	ความสูงจากที่นั่งถึงใต้หลังคา	จาก SIP ถึงใต้หลังคา	นิ้ว มม.	ติดต่อโรงงาน	
	22	ความยาวส่วนหัว	เสา TT, จาเก้านับ	นิ้ว มม.	68.5 1,740	72.8 1,850
	23	ความกว้างโดยรวม	ระยะล้อมาตรฐาน	นิ้ว มม.	42 1,070	42 1,070
	24	ขา	ยาว x กว้าง x สูงมาตรฐาน	นิ้ว มม.	36 x 4 x 1.5 915 x 102 x 38	36 x 4 x 1.5 915 x 102 x 38
	25	คานค้ำขา		นิ้ว มม.	ITA Class II	
	26	ระยะห่างระหว่างพื้นกับตัวรถ	มีการบรรทุกโดยงาต่ำกว่าเสา	นิ้ว มม.	3 75	3 75
	26.1		ศูนย์กลางของฐานล้อ	นิ้ว มม.	4.8 120	5 125
	27	ความกว้างของช่องทางเดินรถในการทำงาน	ความกว้างขั้นต่ำสำหรับการหักเลี้ยว 90 องศา เพื่อวางสินค้า	นิ้ว มม.	ติดต่อโรงงาน	
28	รัศมีวงเลี้ยว	เสา TT, จาเก้านับ	นิ้ว มม.	54.2 1,380	58.5 1,490	
ประสิทธิภาพการทำงาน	29	ความเร็วในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่มีงาหน้า	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ไมล์/ชม. กม./ชม.	7.6/8.5 12.2/13.6	7.6/8.5 12.2/13.6
	29.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ไมล์/ชม. กม./ชม.	8.9/10 14.3/16	8.9/10 14.3/16
	30	ความเร็วในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตัวรถนำหน้า	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ไมล์/ชม. กม./ชม.	7.6/8.5 12.2/13.6	7.6/8.5 12.2/13.6
	30.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ไมล์/ชม. กม./ชม.	8.9/10 14.3/16	8.9/10 14.3/16
	31	ความเร็วในการยก	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	72/110 0.37/0.56	72/110 0.37/0.56
	31.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	77/110 0.39/0.56	77/110 0.39/0.56
	32	ความเร็วในการลดระดับ	มาตรฐาน, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	100/90 0.51/0.46	100/90 0.51/0.46
	32.1		การควบคุมแบบเชิงจักรกล, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	98/98 0.50/0.50	98/98 0.50/0.50
	33	แรงดึงที่ขั้วพ่วง	ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก (พิกัดใช้งาน 60 นาที)	แรงปอนด์ นิวตัน	ติดต่อโรงงาน	
	34	ความสามารถในการขับเคลื่อนความชัน	ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก (พิกัดใช้งาน 30 นาที)	% %	ติดต่อโรงงาน	
35	เบรก	เบรกหลัก/เบรกมือ	เท้าเหยียบ - มอเตอร์/อัตโนมัติ - ไฟฟ้าเครื่องกล			
มอเตอร์/แบตเตอรี่	36	มอเตอร์ลากจูง	36 โวลต์, พิกัดใช้งาน 60 นาที	แรงม้า กิโลวัตต์	6.4 2x 4.8 2x	6.4 2x 4.8 2x
	36.1		48 โวลต์, พิกัดใช้งาน 60 นาที	แรงม้า กิโลวัตต์	7.4 2x 5.5 2x	7.4 2x 5.5 2x
	37	มอเตอร์ยก	36 โวลต์, เวลาใช้งาน 15%	แรงม้า กิโลวัตต์	10.6 7.9	10.6 7.9
	37.1		48 โวลต์, เวลาใช้งาน 15%	แรงม้า กิโลวัตต์	15.0 11.2	15.0 11.2
	38	ช่องเก็บแบตเตอรี่	ทั่วไป	นิ้ว มม.	16 406	21 533
	38.1	ขนาดแบตเตอรี่สูงสุด	ไม่มีรางเลื่อน, ยาว x กว้าง x สูง	นิ้ว มม.	38.8 x 16.6 x 23.6 985 x 422 x 600	38.8 x 20.8 x 23.6 985 x 530 x 600
	38.2		มีรางเลื่อน, ยาว x กว้าง x สูง	นิ้ว มม.	38.8 x 16.6 x 23.1 985 x 422 x 587	38.8 x 20.8 x 23.1 985 x 422 x 587
	39	แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่/แอมแปร์-ชั่วโมงสูงสุด/กิโลวัตต์ชั่วโมงสูงสุด	36 โวลต์ที่อัตรา 5 ชั่วโมง	โวลต์/แอมแปร์-ชั่วโมง/กิโลวัตต์ชั่วโมง	36 โวลต์/660 แอมแปร์-ชั่วโมง/22.93 กิโลวัตต์ชั่วโมง	36 โวลต์/880 แอมแปร์-ชั่วโมง/30.57 กิโลวัตต์ชั่วโมง
	39.1		48 โวลต์ที่อัตรา 5 ชั่วโมง	โวลต์/แอมแปร์-ชั่วโมง/กิโลวัตต์ชั่วโมง	48 โวลต์/400 แอมแปร์-ชั่วโมง/18.53 กิโลวัตต์ชั่วโมง	48 โวลต์/660 แอมแปร์-ชั่วโมง/30.57 กิโลวัตต์ชั่วโมง
	40	น้ำหนักแบตเตอรี่	ต่ำสุด/สูงสุด	ปอนด์ กก.	1,475/1,750 670/790	1,850/2,250 840/1,020
41	ความสูงพื้นแบตเตอรี่	มีรางเลื่อน	นิ้ว มม.	10.4 264	10.4 264	
41.1		ไม่มีรางเลื่อน	นิ้ว มม.	9.8 249	9.8 249	
เบ็ดเตล็ด	42	ความดันขณะทำงานสูงสุดสำหรับชุดติดตั้งเสริม		ปอนด์ต่อตารางนิ้ว บาร์	2,540 175	2,540 175
	43	การไหลสูงสุดของน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับชุดติดตั้งเสริม		แกลลอน/นาที ล./นาที	8 30.3	8 30.3

ข้อมูลจำเพาะด้านขนาด/สมรรถนะอิงมาจากรถยกที่มีการติดตั้งเสาเคลสโคปิกแบบสามส่วนสูง 190 นิ้ว (4,825 มม.) และจาแบบมาตรฐานเท่านั้น สำหรับข้อมูลสมรรถนะการกำหนดค่ารถยกที่เจาะจงและขนาดการหักเลี้ยว 90 องศาเพื่อวางสินค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

			หน่วยอิมพีเรียล	หน่วยเมตริก	หน่วยอิมพีเรียล	หน่วยเมตริก		
ข้อมูลทั่วไป	1	ผู้ผลิต	Crown Equipment Corporation					
	2	รุ่น	SC 5725-35		SC 5745-35			
	3	ประเภทพลังงาน (เชื้อเพลิง)	ไฟฟ้า					
	4	ประเภทการใช้งาน	นั่งขับ					
	5	สมรรถนะรถยก	ปอนด์ กก.	3,500	1,585	3,500	1,585	
	6	จุดรับน้ำหนักบรรทุก	ตาม ANSI B56.1	นิ้ว มม.	24	600	24	600
	7	ระยะรับน้ำหนักบรรทุก	เสา TT, จากแท่น	นิ้ว มม.	14.5	370	14.5	370
	8	ฐานล้อ		นิ้ว มม.	50.5	1,285	54.7	1,390
น้ำหนัก	9	น้ำหนักรถยก	โปรเวนเบตเตอร์	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน			
	9.1	น้ำหนักบรรทุกบนเพลานี้มีสิ่งบรรทุก	ล้อหน้า/ล้อหลัง	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน			
	9.2	น้ำหนักบรรทุกบนเพลานี้ไม่มีสิ่งบรรทุก	ล้อหน้า/ล้อหลัง	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน			
ยางรถ	10	ประเภทยางรถ	ยางดินดอกเรียบ, ยางดินดอกยางลาย, ยางแบบเติมลมดอกยางลาย					
	11	ขนาดของยางรถด้านหน้า		นิ้ว มม.	18 x 7 x 12.1	457 x 178 x 307	18 x 7 x 12.1	457 x 178 x 307
	12	ขนาดของยางรถด้านหลัง		นิ้ว มม.	15 x 5 x 11.25	381 x 127 x 286	15 x 5 x 11.25	381 x 127 x 286
	13	ล้อ	จำนวน (x = ล้อขับเคลื่อน) ด้านหน้า/ด้านหลัง	2x/2				
	14	ความกว้างช่วงล้อ	มาตรฐาน, ด้านหน้า/ด้านหลัง	นิ้ว มม.	35/6.7	890/170	35/6.7	890/170
ขนาด	15	เสา	การเอียง	องศา องศา	ดูที่ตารางข้อมูลเสา			
	16		ความสูงเมื่อหดเสาลงจนสุด	นิ้ว มม.				
	17		ระยะยกอิสระ	นิ้ว มม.				
	18		ความสูงในการยก	นิ้ว มม.				
	19		ความสูงที่ยึดออก	นิ้ว มม.				
	20	ความสูงหลังคา		นิ้ว มม.	ดูที่ภาพวาดเส้น			
	21	ความสูงของที่นั่ง	จากพื้นถึง SIP	นิ้ว มม.	ดูที่ภาพวาดเส้น			
	21.1	ความสูงจากที่นั่งถึงใต้หลังคา	จาก SIP ถึงใต้หลังคา	นิ้ว มม.	ติดต่อโรงงาน			
	22	ความยาวส่วนหัว	เสา TT, จากแท่น	นิ้ว มม.	73.0	1,855	77.2	1,960
	23	ความกว้างโดยรวม	ระยะล้อมาตรฐาน	นิ้ว มม.	42	1,070	42	1,070
	24	ขา	ยาว x กว้าง x สูงมาตรฐาน	นิ้ว มม.	36 x 4 x 1.75	915 x 102 x 44	36 x 4 x 1.75	915 x 102 x 44
	25	คานลำาง		นิ้ว มม.	ITA Class II			
	26	ระยะห่างระหว่างพื้นกับตัวรถ	มีการบรรทุกโดยจากต่ำกว่าเสา	นิ้ว มม.	3	75	3	75
	26.1		ศูนย์กลางของฐานล้อ	นิ้ว มม.	5	125	5	125
	27	ความกว้างของช่องทางเดินรถในการทำงาน	ความกว้างขั้นต่ำสำหรับการหักเลี้ยว 90 องศา เพื่อวางสินค้า	นิ้ว มม.	ติดต่อโรงงาน			
	28	รัศมีวงเลี้ยว	เสา TT, จากแท่น	นิ้ว มม.	58.5	1,490	62.7	1,595
ประสิทธิภาพการทำงาน	29	ความเร็วในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่มีน้ำหนัก	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ไมล์/ชม. กม./ชม.	7.6/8.5	12.2/13.6	7.6/8.5	12.2/13.6
	29.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ไมล์/ชม. กม./ชม.	8.9/10.0	14.3/16.0	8.9/10.0	14.3/16.0
	30	ความเร็วในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตัวรถน้ำหนัก	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ไมล์/ชม. กม./ชม.	7.6/8.5	12.2/13.6	7.6/8.5	12.2/13.6
	30.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ไมล์/ชม. กม./ชม.	8.9/10.0	14.3/16.0	8.9/10.0	14.3/16.0
	31	ความเร็วในการยก	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	69/110	0.35/0.56	69/110	0.35/0.56
	31.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	75/110	0.38/0.56	75/110	0.38/0.56
	32	ความเร็วในการลดระดับ	มาตรฐาน, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	100/90	0.51/0.46	100/90	0.51/0.46
	32.1		การควบคุมแบบชีวจักรกล, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	98/98	0.50/0.50	98/98	0.50/0.50
	33	แรงดึงที่ขอฟ่วง	ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก (พิกัดใช้งาน 60 นาที)	แรงปอนด์ นิวตัน	ติดต่อโรงงาน			
	34	ความสามารถในการขับเคลื่อนความชัน	ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก (พิกัดใช้งาน 30 นาที)	% %	ติดต่อโรงงาน			
35	เบรก	เบรกหลัก/เบรกมือ	เท้าเหยียบ - มอเตอร์/อัตโนมัติ - ไฟฟ้าเครื่องกล					
มอเตอร์/แบตเตอรี่	36	มอเตอร์ลากจูง	36 โวลต์, พิกัดใช้งาน 60 นาที	แรงม้า กิโลวัตต์	6.4 2x	4.8 2x	6.4 2x	4.8 2x
	36.1		48 โวลต์, พิกัดใช้งาน 60 นาที	แรงม้า กิโลวัตต์	7.4 2x	5.5 2x	7.4 2x	5.5 2x
	37	มอเตอร์ยก	36 โวลต์, เวลาใช้งาน 15%	แรงม้า กิโลวัตต์	10.6	7.9	10.6	7.9
	37.1		48 โวลต์, เวลาใช้งาน 15%	แรงม้า กิโลวัตต์	15.0	11.2	15.0	11.2
	38	ช่องเก็บแบตเตอรี่	ทั่วไป	นิ้ว มม.	21	533	25	635
	38.1	ขนาดแบตเตอรี่สูงสุด	ไม่มีรางเลื่อน, ยาว x กว้าง x สูง	นิ้ว มม.	38.8 x 20.8 x 23.6	985 x 530 x 600	38.8 x 25.1 x 23.6	985 x 638 x 600
	38.2		มีรางเลื่อน, ยาว x กว้าง x สูง	นิ้ว มม.	38.8 x 20.8 x 23.1	985 x 530 x 587	38.8 x 25.1 x 23.1	985 x 638 x 587
	39	แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่/แอมแปร์-ชั่วโมงสูงสุด/กิโลวัตต์-ชั่วโมงสูงสุด	36 โวลต์ที่อัตรา 5 ชั่วโมง	โวลต์/แอมแปร์-ชั่วโมง/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	36 โวลต์/880 แอมแปร์-ชั่วโมง/30.57 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	36 โวลต์/1,100 แอมแปร์-ชั่วโมง/38.21 กิโลวัตต์-ชั่วโมง		
	39.1		48 โวลต์ที่อัตรา 5 ชั่วโมง	โวลต์/แอมแปร์-ชั่วโมง/กิโลวัตต์-ชั่วโมง	48 โวลต์/660 แอมแปร์-ชั่วโมง/30.57 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	48 โวลต์/770 แอมแปร์-ชั่วโมง/35.67 กิโลวัตต์-ชั่วโมง		
	40	น้ำหนักแบตเตอรี่	ต่ำสุด/สูงสุด	ปอนด์ กก.	1,850/2,250	840/1,020	2,250/2,600	1,025/1,175
	41	ความสูงพื้นแบตเตอรี่	มีรางเลื่อน	นิ้ว มม.	10.4	264	10.4	264
	41.1		ไม่มีรางเลื่อน	นิ้ว มม.	9.8	249	9.8	249
แบตเตอรี่	42	ความดันขณะทำงานสูงสุดสำหรับชุดติดตั้งเสริม		ปอนด์ต่อตารางนิ้ว บาร์	2,540	175	2,540	175
	43	การไหลสูงสุดของน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับชุดติดตั้งเสริม		แกลลอน/นาที ล./นาที	8	30.3	8	30.3

ข้อมูลจำเพาะด้านขนาด/สมรรถนะอิงมาจากรถยกที่มีการติดตั้งเสาเกสโซลิคปั๊มแบบสามส่วนสูง 190 นิ้ว (4,825 มม.) และจาแบบมาตรฐานเท่านั้น สำหรับข้อมูลสมรรถนะการกำหนดการยกที่เจาะจงและขนาดการหักเลี้ยว 90 องศาเพื่อวางสินค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

ซีรีส์ SC 5700

ข้อมูลจำเพาะ

			หน่วยอิมพีเรียล		หน่วยเมตริก		
ข้อมูลทั่วไป	1	ผู้ผลิต	Crown Equipment Corporation				
	2	รุ่น	SC 5745-40				
	3	ประเภทพลังงาน (เชื้อเพลิง)	ไฟฟ้า				
	4	ประเภทการใช้งาน	นั่งขับ				
	5	สมรรถนะรถยก	ปอนด์ กก.	4,000	1,810		
	6	จุดรับน้ำหนักบรรทุก	ตาม ANSI B56.1	นิ้ว มม.	24	600	
	7	ระยะรับน้ำหนักบรรทุก	เลา TT, จาเท่านั้น	นิ้ว มม.	14.5	370	
	8	ฐานล้อ		นิ้ว มม.	54.7	1,390	
น้ำหนัก	9	น้ำหนักรถยก	ไม่รวมแบตเตอรี่	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน		
	9.1	น้ำหนักบรรทุกบนเพลามีสิ่งบรรทุก	ล้อหน้า/ล้อหลัง	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน		
	9.2	น้ำหนักบรรทุกบนเพลานี้ไม่มีสิ่งบรรทุก	ล้อหน้า/ล้อหลัง	ปอนด์ กก.	ติดต่อโรงงาน		
ยางรถ	10	ประเภทยางรถ	ยางตีนดอกเรียบ, ยางตีนดอกยางลาย, ยางแบบเติมลมดอกยางลาย				
	11	ขนาดของยางรถด้านหน้า	นิ้ว มม.	18 x 7 x 12.1	457 x 178 x 307		
	12	ขนาดของยางรถด้านหลัง	นิ้ว มม.	15 x 5 x 11.25	381 x 127 x 286		
	13	ล้อ	จำนวน (x = ล้อขับเคลื่อน) ด้านหน้า/ด้านหลัง	2x/2			
	14	ความกว้างช่วงล้อ	มาตรฐาน, ด้านหน้า/ด้านหลัง	นิ้ว มม.	35/6.7	890/170	
ขนาด	15	เสา	การเอียง	องศา องศา	ดูที่ตารางข้อมูลเสา		
	16		ความสูงเมื่อหดเสาจนสุด	นิ้ว มม.			
	17		ระยะยกอิสระ	นิ้ว มม.			
	18		ความสูงในการยก	นิ้ว มม.			
	19		ความสูงที่ยึดออก	นิ้ว มม.			
	20	ความสูงหลังคา	นิ้ว มม.	ดูที่ภาพวาดเส้น			
	21	ความสูงของที่นั่ง	จากพื้นถึง SIP	นิ้ว มม.	ดูที่ภาพวาดเส้น		
	21.1	ความสูงจากที่นั่งถึงใต้หลังคา	จาก SIP ถึงใต้หลังคา	นิ้ว มม.	ติดต่อโรงงาน		
	22	ความยาวส่วนหัว	เลา TT, จาเท่านั้น	นิ้ว มม.	77.2	1,960	
	23	ความกว้างโดยรวม	ระยะล้อมาตรฐาน	นิ้ว มม.	42	1,070	
	24	ขา	ยาว x กว้าง x สูงมาตรฐาน	นิ้ว มม.	36 x 4 x 1.75	915 x 102 x 44	
	25	คันค้ำขา		นิ้ว มม.	ITA Class II		
	26	ระยะห่างระหว่างพืนกับตัวรถ	มีการบรรทุกโดยจาท่ำกว่าเสา	นิ้ว มม.	3	75	
	26.1		ศูนย์กลางของฐานล้อ	นิ้ว มม.	5	125	
	27	ความกว้างของช่องทางเดินรถในการทำงาน	ความกว้างขึ้นต่ำสำหรับการหักเลี้ยว 90 องศาเพื่อวางสินค้า	นิ้ว มม.	ติดต่อโรงงาน		
28	รัศมีวงเลี้ยว	เลา TT, จาเท่านั้น	นิ้ว มม.	62.7	1,595		
ประสิทธิภาพการทำงาน	29	ความเร็วในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่มีน้ำหนัก	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	โวลต์/ชม. กม./ชม.	7.6/8.5	12.2/13.6	
	29.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	โวลต์/ชม. กม./ชม.	8.9/10.0	14.3/16.0	
	30	ความเร็วในการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตัวรถน้ำหนักเบา	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	โวลต์/ชม. กม./ชม.	7.6/8.5	12.2/13.6	
	30.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	โวลต์/ชม. กม./ชม.	8.9/10.0	14.3/16.0	
	31	ความเร็วในการยก	36 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	67/110	0.34/0.56	
	31.1		48 โวลต์, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	73/110	0.37/0.56	
	32	ความเร็วในการลดระดับ	มาตรฐาน, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	100/90	0.51/0.46	
	32.1		การควบคุมแบบชีวจักรกล, ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก	ฟุต/นาที ม./วินาที	98/98	0.50/0.50	
	33	แรงดึงที่ขอฟ่วง	ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก (พิกัดใช้งาน 60 นาที)	แรงปอนด์ นิวตัน	ติดต่อโรงงาน		
	34	ความสามารถในการขับเคลื่อนความชัน	ขณะบรรทุก/ไม่ได้รับบรรทุก (พิกัดใช้งาน 30 นาที)	% %	ติดต่อโรงงาน		
35	เบรก	เบรกหลัก/เบรกมือ	เท้าเหยียบ - มอเตอร์/อัตโนมัติ - ไฟฟ้าเครื่องกล				
มอเตอร์/แบตเตอรี่	36	มอเตอร์ลากจูง	36 โวลต์, พิกัดใช้งาน 60 นาที	แรงม้า กิโลวัตต์	6.4 2x	4.8 2x	
	36.1		48 โวลต์, พิกัดใช้งาน 60 นาที	แรงม้า กิโลวัตต์	7.4 2x	5.5 2x	
	37	มอเตอร์ยก	36 โวลต์, เวลาใช้งาน 15%	แรงม้า กิโลวัตต์	10.6	7.9	
	37.1		48 โวลต์, เวลาใช้งาน 15%	แรงม้า กิโลวัตต์	15.0	11.2	
	38	ช่องเก็บแบตเตอรี่	ทั่วไป	นิ้ว มม.	25	635	
	38.1	ขนาดแบตเตอรี่สูงสุด	ไม่มีรางเลื่อน, ยาว x กว้าง x สูง	นิ้ว มม.	38.8 x 25.1 x 23.6	985 x 638 x 600	
	38.2		มีรางเลื่อน, ยาว x กว้าง x สูง	นิ้ว มม.	38.8 x 25.1 x 23.1	985 x 638 x 587	
	39	แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่/แอมแปร์-ชั่วโมงสูงสุด/กิโลวัตต์ชั่วโมงสูงสุด	36 โวลต์ที่อัตรา 5 ชั่วโมง	โวลต์/แอมแปร์-ชั่วโมง/กิโลวัตต์ชั่วโมง/กิโลวัตต์ชั่วโมง	36 โวลต์/1,100 แอมแปร์-ชั่วโมง/38.21 กิโลวัตต์ชั่วโมง		
	39.1		48 โวลต์ที่อัตรา 5 ชั่วโมง	โวลต์/แอมแปร์-ชั่วโมง/กิโลวัตต์ชั่วโมง/กิโลวัตต์ชั่วโมง	48 โวลต์/770 แอมแปร์-ชั่วโมง/35.67 กิโลวัตต์ชั่วโมง		
	40	น้ำหนักแบตเตอรี่	ต่ำสุด/สูงสุด	ปอนด์ กก.	2,250/2,600	1,025/1,175	
41	ความสูงพื้นแบตเตอรี่	มีรางเลื่อน	นิ้ว มม.	10.4	264		
41.1		ไม่มีรางเลื่อน	นิ้ว มม.	9.8	249		
เปิดเตล็ด	42	ความดันขณะทำงานสูงสุดสำหรับชุดติดตั้งเสริม		ปอนด์ต่อตารางนิ้ว บาร์	2,540	175	
	43	การไหลสูงสุดของน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับชุดติดตั้งเสริม		แกลลอน/นาที ล./นาที	8	30.3	

ข้อมูลจำเพาะด้านขนาด/สมรรถนะอิงมาจากรถยกที่มีการติดตั้งเสาเกเลสโคปิกแบบสามส่วนสูง 190 นิ้ว (4,825 มม.) และจาแบบมาตรฐานเท่านั้น สำหรับข้อมูลสมรรถนะการกำหนดค่ารถยกที่เจาะจงและขนาดการหักเลี้ยว 90 องศาเพื่อวางสินค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

ตารางข้อมูลเสา				เสาเหล็กแบบสั้น (TL)									
ขนาด	16	ความสูงเมื่อหดเสาจนสุด	นิ้ว มม.	54.0	1,370	58.0	1,470	60.0	1,520	61.0	1,545	76.0	1,930
	18	ความสูงในการยก	นิ้ว มม.	68.0	1,725	76.0	1,930	80.0	2,030	82.0	2,080	112.0	2,840
	19	ความสูงที่ยึดออก ¹	นิ้ว มม.	116.5	2,955	124.5	3,155	128.0	3,255	130.0	3,305	160.5	4,075
	15	การเอียง (หลัง/หน้า) หลังคามาดรฐาน	องศา	5/5		5/5		5/5		5/5		5/5	
	15.1	การเอียง (หลัง/หน้า) หลังคาสำหรับขึ้นวางแบบไดรฟอิน	องศา	5/5		5/5		5/5		5/5		5/5	

1. ติดตั้งที่พิกัดสินค้าขณะรับน้ำหนักบรรทุกสูง 48 นิ้ว (1,219 มม.)

ตารางข้อมูลเสา				เสาที่มีระยะยกอิสระแบบจำกัด (TL)									
ขนาด	16	ความสูงเมื่อหดเสาจนสุด	นิ้ว มม.	77.0	1,955	83.0	2,105	89.0	2,260	95.0	2,410	100.0	2,540
	18	ความสูงในการยก	นิ้ว มม.	114.0	2,895	126.0	3,200	138.0	3,505	150.0	3,810	160.0	4,060
	19	ความสูงที่ยึดออก ¹	นิ้ว มม.	162.5	4,125	174.5	4,425	186.5	4,735	198.5	5,035	208.5	5,295
	15	การเอียง (หลัง/หน้า) หลังคามาดรฐาน	องศา	5/5		5/5		5/5		3/5		3/5	
	15.1	การเอียง (หลัง/หน้า) หลังคาสำหรับขึ้นวางแบบไดรฟอิน	องศา	3/5		5/5		5/5		3/5		3/5	

1. ติดตั้งที่พิกัดสินค้าขณะรับน้ำหนักบรรทุกสูง 48 นิ้ว (1,219 มม.)

ตารางข้อมูลเสา				เสาที่มีระยะยกอิสระ (TF)									
ขนาด	16	ความสูงเมื่อหดเสาจนสุด	นิ้ว มม.	77.0	1,955	83.0	2,105	89.0	2,260	95.0	2,410	100.0	2,540
	18	ความสูงในการยก	นิ้ว มม.	117.0	2,970	129.0	3,275	141.0	3,580	153.0	3,885	163.0	4,140
	17	ความสูงในการยกแบบอิสระ ¹	นิ้ว มม.	29.0	735	35.0	885	41.0	1,040	47.0	1,190	52.0	1,320
	19	ความสูงที่ยึดออก ¹	นิ้ว มม.	166.0	4,215	178.0	4,515	190.0	4,825	202.0	5,125	212.0	5,385
	15	การเอียง (หลัง/หน้า) ² หลังคามาดรฐาน	องศา	5/5		5/5		5/5		3/5		3/5	
	15.1	การเอียง (หลัง/หน้า) ² หลังคาสำหรับขึ้นวางแบบไดรฟอิน	องศา	3/5		5/5		5/5		3/5		3/5	

1. ติดตั้งที่พิกัดสินค้าขณะรับน้ำหนักบรรทุกสูง 48 นิ้ว (1,219 มม.)
2. ค่าการเอียงที่ระบุใช้อ้างอิงได้เมื่อเป็นค่าที่ต่ำกว่าความสูงอินเทอร์ล็อกการเอียง

ตารางข้อมูลเสา				เสาเหล็กคอปีกสามส่วน (TT)									
ขนาด	16	ความสูงเมื่อหดเสาจนสุด	นิ้ว มม.	77.0	1,955	83.0	2,105	89.0	2,260	95.0	2,410	100.0	2,540
	18	ความสูงในการยก	นิ้ว มม.	172.0	4,365	190.0	4,825	208.0	5,280	226.0	5,740	241.0	6,120
	17	ความสูงในการยกแบบอิสระ ¹	นิ้ว มม.	29.0	735	35.0	885	41.0	1,040	47.0	1,190	52.0	1,320
	19	ความสูงที่ยึดออก ¹	นิ้ว มม.	220.5	5,600	238.5	6,050	256.5	6,515	274.5	6,965	289.5	7,355
	15	การเอียง (หลัง/หน้า) ² หลังคามาดรฐาน	องศา	5/5		5/5		5/5		3/5		3/5	
	15.1	การเอียง (หลัง/หน้า) ² หลังคาสำหรับขึ้นวางแบบไดรฟอิน	องศา	3/5		5/5		5/5		3/5		3/5	

1. ติดตั้งที่พิกัดสินค้าขณะรับน้ำหนักบรรทุกสูง 48 นิ้ว (1,219 มม.)
2. ค่าการเอียงที่ระบุใช้อ้างอิงได้เมื่อเป็นค่าที่ต่ำกว่าความสูงอินเทอร์ล็อกการเอียง

ตารางข้อมูลเสา				เสา 4 ระดับ									
ขนาด	16	ความสูงเมื่อหดเสาจนสุด	นิ้ว มม.	83.0	2,105	86.0	2,185	89.0	2,265	92.0	2,340	95.0	2,415
	18	ความสูงในการยก	นิ้ว มม.	240.0	6,095	246.0	6,245	258.0	6,550	264.0	6,705	276.0	7,010
	17	ความสูงในการยกแบบอิสระ ¹	นิ้ว มม.	35.0	885	38.0	960	41.0	1,040	44.0	1,115	47.0	1,190
	19	ความสูงที่ยึดออก ¹	นิ้ว มม.	288.5	7,330	294.5	7,485	306.5	7,790	312.5	7,940	324.5	8,245
	15	การเอียง (หลัง/หน้า) ² หลังคามาดรฐาน	องศา	3/5		3/5		3/5		3/5		3/5	
	15.1	การเอียง (หลัง/หน้า) ² หลังคาสำหรับขึ้นวางแบบไดรฟอิน	องศา	3/5		3/5		3/5		3/5		3/5	

1. ติดตั้งที่พิกัดสินค้าขณะรับน้ำหนักบรรทุกสูง 48 นิ้ว (1,219 มม.)
2. ค่าการเอียงที่ระบุใช้อ้างอิงได้เมื่อเป็นค่าที่ต่ำกว่าความสูงอินเทอร์ล็อกการเอียง

อุปกรณ์มาตรฐาน

1. ศูนย์ควบคุมระบบรวม Access 1 2 3 ของ Crown
2. ระบบ 36 โวลต์
3. ระบบลากจูงและไฮดรอลิก AC
4. มอเตอร์ระบบลากจูงและไฮดรอลิกที่ Crown เป็นผู้ผลิต
5. ระบบบังคับเลี้ยวแบบเฟืองสะพานที่มีการชิล
6. Intrinsic Stability System
 - ไฮดรอลิกที่ควบคุมด้วยระบบ
 - การควบคุมความเร็วเมื่อหักเลี้ยวและเคลื่อนที่
 - อินเตอร์ล็อกการเอียง
 - ตุ่มถ่วงน้ำหนักแบบเสริมความเสถียร
 - การควบคุมเมื่อเคลื่อนที่บนทางลาดเอียง
7. ระบบการเบรก e-GEN ที่มีเบรกมืออัตโนมัติ
8. Crown FlexSeat - หุ้มผ้าพร้อมสายรัดเอวและเข็มขัดนิรภัยแบบป้องกันการรัดแน่น
9. คอพวงมาลัยเสริมแบบปรับได้ไม่จำกัด
10. คันควบคุมไฮดรอลิกแบบแมนวอล
11. หน้าจอแสดงผลของ Crown
 - ตัวแสดงสถานะการปล่อยประจุแบตเตอรี่พร้อมคุณสมบัติหยุดยกระดับชั่วคราวและการเสียกัญแจอีกครั้ง
 - เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน
 - รองรับรหัสผู้ใช้
 - ตัวแสดงสถานะและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรหัสเหตุการณ์
 - โหมดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ P1, P2, และ P3
 - เมนูบริการ Access 1 2 3
12. พวงมาลัยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 นิ้ว
13. ขั้วต่อแบตเตอรี่ SB350
14. แผ่นผิงระบบ InfoPoint
15. ที่พิงสินค้าขณะรับน้ำหนักบรรทุกสูง 48 นิ้ว (1,220 มม.)
16. การเอียงไปด้านหน้า 5°
17. การบังคับเลี้ยวไฟฟ้าแบบตามสั่ง
18. การหยุดยกระดับชั่วคราว
19. การถอดแบตเตอรี่แบบยกออกหรือเลื่อนออกด้านข้าง
20. ยางรถแบบเรียบลดการกระแทก
21. สวิตช์กุญแจเปิด/ปิด
22. คานค้ำางแบบห้อย Class II
23. เข็มขัดนิรภัยสี่เข็มได้ชัดเจนพร้อมอินเทอร์ล็อก

อุปกรณ์เสริม

1. เสายกแบบสั้น TL, TL, TF, TT และเสา 4 ระดับ
2. ตัวกั้นเสาและตัวล็อกขัดจำกัดการยกที่หลากหลาย
3. การเอียงไปด้านหน้า 7° และ 10°
4. ตัวเลื่อนด้านข้างแบบในตัว
5. ชุดติดตั้งเสริมจากโรงงาน
 - ตัวยกด้านข้างแบบห้อย
 - ที่ปรับตำแหน่งาง
 - ตัวผลัก/ดึง
6. การเพิ่มความสูงของที่พิงสินค้าขณะรับน้ำหนักบรรทุก
7. การเพิ่มความยาวาง
8. จาทรองแบบบางส่วนและเต็มรูปแบบ
9. ระบบไฟฟ้า 48 โวลต์
10. แหล่งจ่ายไฟสำรอง
 - รองรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน V-Force
 - รองรับแบตเตอรี่เซลล์เชื้อเพลิง
11. รางเลื่อนแบตเตอรี่
12. สวิตช์ที่ยึดช่องเก็บแบตเตอรี่
13. ขั้วต่อแบตเตอรี่เสริม
14. ตัวเลือกขั้วต่อของส่วนที่นั้ง
 - สายแบตเตอรี่เดี่ยว - 1 ขั้วต่อบนส่วนที่นั้ง
 - สายแบตเตอรี่คู่ - 2 ขั้วต่อบนส่วนที่นั้ง
15. ตัวเลือกยางรถเพิ่มเติม
 - ยางรถแบบเรียบ ลดการกระแทก และไม่มีรอย
 - ยางรถแบบมีดอกยางลดการกระแทก
 - ยางรถแบบมีดอกยาง ลดการกระแทก และไม่มีรอย
 - ยางต้นดอกยางลาย
 - ยางต้นดอกยางลาย ไม่ทิ้งรอย
16. หลังคาสำหรับชั้นวางแบบไดรฟ์อิน
17. อุปกรณ์คลุมด้านบนของหลังคา
 - ตะแกรงลาด
 - Plexiglass
 - โลหะเสริม

18. ตัวเลือกที่นั้งเพิ่มเติม
 - Crown FlexSeat - หุ้มไวนิล
 - ที่นั้งกันสะเทือน - หุ้มผ้าหรือไวนิล
19. ที่วางแขน D4
20. คันโยกขนาดเล็ก
21. การควบคุมไฮดรอลิกแบบชีวจักรกล
 - ปลายนิ้ว
 - คันโยกขนาดเล็ก
 - คันควบคุมแกนคู่
 - แบบผสมผสาน
22. การควบคุมทิศทางการทำงานด้วยเท้า (FODC)
23. อุปกรณ์เสริมฟิงชันไฮดรอลิกแบบเดียวหรือแบบคู่
24. ขั้วต่อปลดไวแบบไฮดรอลิก
25. ตัวควบคุมและเกววัดแรงดัน
26. ไฮดรอลิกฟิงชันที่ 5
27. กระจกมองหลัง
28. แฟ็กเกวไฟแจ้งสถานะ
 - ไฟทำงานด้านหน้าและด้านหลัง - LED
 - แฟ็กเกวไฟเบรก ไฟสำรอง และไฟท้าย
 - สัญญาณไฟเลี้ยว
29. อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยภาพ
 - สปอตไลท์ส่องพื้น
 - ไฟเส้นสำหรับพื้น - เฉพาะด้านข้าง
 - ไฟเส้นสำหรับพื้น - ด้านข้างและด้านหลัง
 - ไฟกะพริบ
30. สัญญาณเตือนการเคลื่อนที่
31. ตัวเลือก Work Assist
 - พัดลมสำหรับผู้ควบคุมรถ
 - คลิปบอร์ดและตะขอ
 - คลิปบอร์ด
 - ตะขอ
 - ที่หนีบอุปกรณ์เสริม
 - ที่หนีบและแผ่นติดตั้งอุปกรณ์เสริม
 - อุปกรณ์น๊อนเก็บวัสดุหุ้มท่อ
 - ตาข่ายเก็บของ
 - ที่วางแก้ว
 - ช่องใส่ของ
 - ชุดอุปกรณ์สำนักงาน
 - ช่องเก็บของสี่ล้อ
 - ถังเก็บของด้านหลัง
32. ตัวเลือกด้านผลิตภาพ
 - รองรับ InfoLink
 - ตัวช่วยการปรับตำแหน่งการเอียง
 - พัดลมระบายความร้อนของมอเตอร์ลากจูง
33. ตัวเลือกเบ็ดเตล็ด
 - ที่จับเสาตรงโครสเสากลางของรถพร้อมปุ่มเตร
 - ปุ่มเตรแบบติดตั้งที่พื้น
 - สายไฟเสริม
 - ปุ่มเปิดปิด
 - ลูกบิดสปินเนอร์พวงมาลัย
 - อุปกรณ์ดับเพลิง
 - มือจับด้านซ้าย
 - พวงมาลัยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้วพร้อมลูกบิดสปินเนอร์
34. แฟ็กเกวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
 - แฟ็กเกวกับการผูกร้อน
 - แฟ็กเกวสำหรับห้องแช่แข็ง



crown.com

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื่องจาก Crown มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา

หมายเหตุ: สันค้ำและพีเลอร์ของสันค้ำบางชิ้นอาจไม่พร้อมใช้งาน
ในบางประเทศที่มีการเผยแพร่เอกสารชิ้นนี้

Crown ไล่ให้ Crown สันค้ำ และสัญลักษณ์ Momentum เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Crown Equipment Corporation ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

© 2011-2026 Crown Equipment Corporation
SF14690-438 ฉบับแก้ไข 01-26